GAMMA_C30

GENERAL CHARACTERISTICS

Non sticky surface for fresh dough conveying, products oven before and after baking.
Suitable for foodstuff.
Applications: Making bread machines.

CARATTERISTICHE GENERALI

Superficie non adesiva indicata per il trasporto della pasta fresca, di prodotti da forno prima e dopo la cottura.
Applicazioni: macchine per la produzione di pane.

CARACTERISTICAS GENERALES

Superficie no pegajosa, indicado para el transporte de pasta fresca, de productos de panaderia, antes y después de la cocción.
Aplicaciones: Máquinas para la producción de pan.

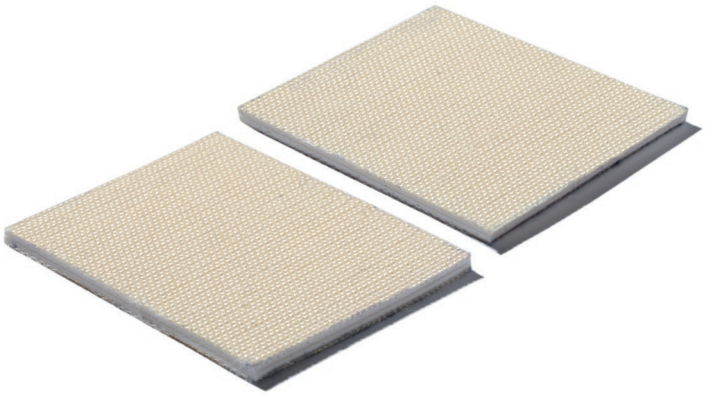

TECHNICAL CHARACTERISTICS - *Caratteristiche tecniche - Especificaciones*

NUMBER OF PLIES - *Numero tessuti - Número de tejidos*	2
WEFT - *Trama - Trama*	FLEXIBLE - *Flessibile - Flexible*
TOP COVER - *Copertura - Cubierta superior*	-
TOP COVER THICKNESS - *Spessore copertura - Espesor cubierta superior*	-
TOP COVER HARDNESS - *Durezza copertura - Dureza cubierta superior*	-
TOP COVER FINISH - *Finitura della copertura - Acabado superior*	COTTON FABRIC - *Cotone - Algodon*
SLIDING SIDE - *Finitura lato scorrimento - Parte inferior*	COTTON FABRIC - *Cotone - Algodon*
WORKING TEMPERATURES - *Temperatura d'esercizio - Temperaturas admisibles trabajo*	- 5° C + 90° C
TOTAL THICKNESS - *Spessore totale - Espesor total*	3,1 mm
WEIGHT - *Peso - Peso*	kg 3,6/m²

FOOD SUITABILITY: YES, according to EC 2011/10 as amended, FDA.
Idoneità al contatto con alimenti: SI, secondo la direttiva EC 2002/72 e successive modifiche, FDA
La elegibilidad para contacto con alimentos: SI, de acuerdo con la Directiva CE 2002/72 y sus modificaciones posteriores, la FDA

** MINIMUM PULLEY DIAMETRES - *Diametri pulegge - Diametros minimos de polea*

NORMAL FLEXING - *Flessione - Flexion*	100 mm
BACK FLEXING - *Controflessione - Contraflexion*	100 mm

** For a hot-vulcanized belt at the recommended belt tension and at temperatures above 15°C. - *Per nastri vulcanizzati a caldo, alla tensione raccomandata e alla temperatura di circa 15°C. - Para una banda vulcanizada en caliente, a la tensión y temperatura superior a 15°C recomendadas.*

CONVEYOR FRAME - *Struttura dei trasportatori - Instalacion de la banda*

HORIZONTAL ROLLERS - *Cilindri orizzontali - Rodillos horizontales*	YES - Si - Si
SLIDER BED - *Scorrimento su tavola - Plancha continua*	YES, FLAT - Si, piatta - Si, plana
TROUGH IDLERS - *Trasporti in conca - Artesa*	YES - Si - Si
SLIDING ON RETURN SIDE - *Scorrimento su lato portante - Transporte en parte inferior*	YES - Si - Si

BELT TENSIONS
Carichi di lavoro - Carga de trabajo

WORKING LOAD 1% ELONG. *Carico di lavoro allungamento 1%* *Carga de trabajo al 1%*	8 N/mm

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. The customer is always responsible for the safety of the product applications. All the technical data of this catalogue are accurates and reliables anyway, owing to the constant improvements, CBM Srl reserves the right to change them without prior notice. • *Il cliente è responsabile della corretta scelta e dell'uso del prodotto in relazione alle proprie esigenze industriali e/o commerciali. Il cliente è sempre responsabile della sicurezza nell'ambito delle applicazioni del prodotto. Tutte le indicazioni tecniche contenute nel presente catalogo sono accurate ed affidabili e CBM Srl, visti i continui aggiornamenti, si riserva il diritto di modificarle senza nessun preavviso. • El cliente se responsabiliza de la correcta elección y uso del producto en base a las propias exigencias industriales y/o comerciales. El cliente se responsabiliza de la seguridad en el campo de aplicación del producto. Todas las indicaciones técnicas presentes en este catalogo son exactas y fidedignas y CBM, a causa de continuas mejoras y actualizaciones, se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso.*