GAMMA_G10_W_AS

GENERAL CHARACTERISTICS
Belt with bare fabric on both sides. Low noise and antistatic properties.
Applications: suitable for accumulation.

CARATTERISTICHE GENERALI
Nastro con tessuti grezzi su entrambi i lati.
Proprietà antistatiche e antirumore.
Applicazioni: adatto al trasporto con accumulo

CARACTERISTICAS GENERALES
Banda con tejidos crudo en ambos los lados.
Aplicaciones: apta para el trasporte con acumulacion.
Antiestatico y antiruido.

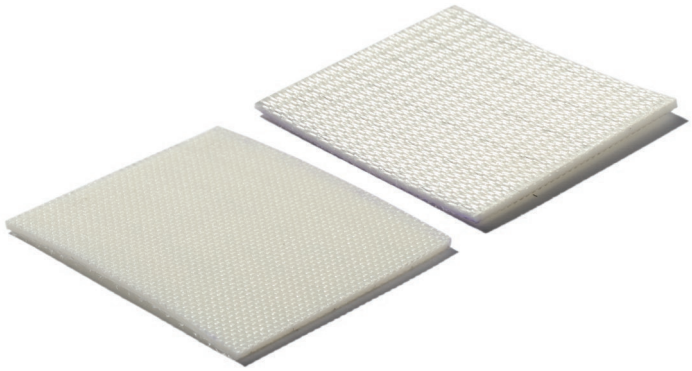

LOW NOISE

TECHNICAL CHARACTERISTICS - *Caratteristiche tecniche - Especificaciones*	
NUMBER OF PLIES - *Numero tessuti - Número de tejidos*	2
WEFT - *Trama - Trama*	RIGID
INNERLAYER	PVC
TOP SIDE	BARE FABRIC - tessuto grezzo - tejido crudo
SLIDING SIDE - *Finitura lato scorrimento - Parte inferior*	LOW NOISE AS FABRIC - tessuto AS e antirumore - tejido AS y antiruido
WORKING TEMPERATURES - *Temperatura d'esercizio - Temperaturas admisibles trabajo*	- 5° C + 90° C
TOTAL THICKNESS - *Spessore totale - Espesor total*	1,5 mm
WEIGHT - *Peso - Peso*	kg 1,7/m²
ANTISTATIC PROPERTIES - *Proprieta' Antistatiche - Propiedades Antiestaticas*	YES - Si - Si

**** MINIMUM PULLEY DIAMETRES** - *Diametri pulegge - Diametros minimos de polea*	
NORMAL FLEXING - *Flessione - Flexion*	30 mm
BACK FLEXING - *Controflessione - Contraflexion*	30 mm

** For a hot-vulcanized belt at the recommended belt tension and at temperatures above 15°C. - *Per nastri vulcanizzati a caldo, alla tensione raccomandata e alla temperatura di circa 15°C. - Para una banda vulcanizada en caliente, a la tensión y temperatura superior a 15°C recomendadas.*

CONVEYOR FRAME - *Struttura dei trasportatori - Instalacion de la banda*	
HORIZONTAL ROLLERS - *Cilindri orizzontali - Rodillos horizontales*	YES - Si - Si
SLIDER BED - *Scorrimento su tavola - Plancha continua*	YES, FLAT - Si, piatta - Si, plana
TROUGH IDLERS - *Trasporti in conca - Artesa*	NO
SLIDING ON RETURN SIDE - *Scorrimento su lato portante - Transporte en parte inferior*	YES - Si - Si

BELT TENSIONS *Carichi di lavoro - Carga de trabajo*	
WORKING LOAD 1% ELONG. *Carico di lavoro allungamento 1%* *Carga de trabajo al 1%*	12 N/mm

FRICTION COEFFICIENTS ON *Coefficienti d'attrito - Coefficientes de friccion*	
SMOOTH STAINLESS STEEL - *Acciaio inox* *Sobre plancha de acero inoxidable*	0,22
HOT LAMINATED STEEL - Lamiera grezza *Sobre plancha de acero decapado*	0,28

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. The customer is always responsible for the safety of the product applications. All the technical data of this catalogue are accurates and reliables anyway, owing to the constant improvements, CBM Srl reserves the right to change them without prior notice. • *Il cliente è responsabile della corretta scelta e dell'uso del prodotto in relazione alle proprie esigenze industriali e/o commerciali. Il cliente è sempre responsabile della sicurezza nell'ambito delle applicazioni del prodotto. Tutte le indicazioni tecniche contenute nel presente catalogo sono accurate ed affidabili e CBM Srl, visti i continui aggiornamenti, si riserva il diritto di modificarle senza nessun preavviso. • El cliente se responsabiliza de la correcta elección y uso del producto en base a las propias exigencias industriales y/o comerciales. El cliente se responsabiliza de la seguridad en el campo de aplicación del producto. Todas las indicaciones técnicas presentes en este catalogo son exactas y fidedignas y CBM, a causa de continuas mejoras y actualizaciones, se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso.*