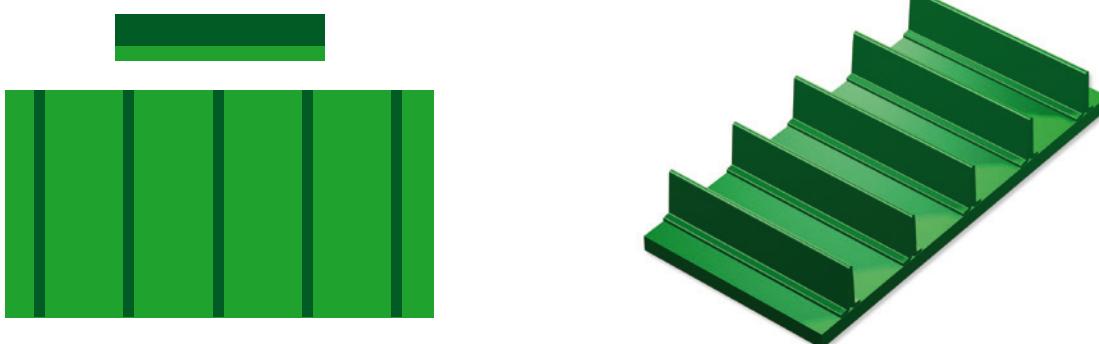


**TRANSVERSE PROFILE, EDGE***Profilo trasversale filo bordo - Perfil transversal al borde***APPLICABLE PROFILES - Profili applicabili - Perfiles aplicables**

XWH	Y	Z	A	B			
R1	R2	R3	R5	R11			
L30S	L50S	L60	L70	L80	L100	L40	T50
V20	V50	V60	V80	V100	V30S	V40	
F40	F50	F60	F80				
H30	H40	H50					

**USABLE BELTS***Nastri utilizzabili - Bandas utilizables*

MAX. WIDTH OPEN Larghezza max aperto - Ancho máximo abierto	1000 mm	MIN. DEVELOPMENT, ENDLESS CONVEYOR Sviluppo minimo anello - Desarrollo mínimo anillo	3600 mm
MAX. WIDTH ENDLESS Larghezza max anello - Ancho máximo anillo	1000 mm		

**APPLICATION SPECIFICATIONS - Specifiche applicazione - Especificaciones de aplicación**

**MINIMUM STEPS FOR APPLICABLE CLEATS**  
*Passo minimo per listelli applicabili - Paso mínimo para los listones aplicables*

<b>PROFILE</b> Profilo - Perfil	<b>MINIMUM STEPS</b> Passo minimo - Paso mínimo	<b>PROFILE</b> Profilo - Perfil	<b>MINIMUM STEPS</b> Passo minimo - Paso mínimo
<b>XWH</b>	25	<b>L40</b>	45
<b>Y</b>	25	<b>T50</b>	50
<b>Z</b>	30	<b>V20</b>	40
<b>A</b>	35	<b>V50</b>	50
<b>B</b>	40	<b>V60</b>	50
<b>R1</b>	30	<b>V80</b>	50
<b>R2</b>	35	<b>V100</b>	50
<b>R3</b>	40	<b>V30S</b>	45
<b>R5</b>	40	<b>V40</b>	45
<b>R11</b>	25	<b>F40</b>	85
<b>L30S</b>	45	<b>F50</b>	85
<b>L50S</b>	45	<b>F60</b>	85
<b>L60</b>	50	<b>F80</b>	85
<b>L70</b>	50	<b>H30</b>	55
<b>L80</b>	50	<b>H40</b>	55
<b>L100</b>	50	<b>H50</b>	55

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. The customer is always responsible for the safety of the product applications. All the technical data of this catalogue are accurate and reliable anyway, owing to the constant improvements, CBM Srl reserves the right to change them without prior notice. • Il cliente è responsabile della corretta scelta e dell'uso del prodotto in relazione alle proprie esigenze industriali e/o commerciali. Il cliente è sempre responsabile della sicurezza nell'ambito delle applicazioni del prodotto. Tutte le indicazioni tecniche contenute nel presente catalogo sono accurate ed affidabili e CBM Srl, visti i continui aggiornamenti, si riserva il diritto di modificarle senza nessun preavviso. • El cliente se responsabiliza de la correcta elección y uso del producto en base a las propias exigencias industriales y/o comerciales. El cliente se responsabiliza de la seguridad en el campo de aplicación del producto. Todas las indicaciones técnicas presentes en este catálogo son exactas y fidedignas y CBM, a causa de continuas mejoras y actualizaciones, se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso.

**TRANSVERSE PROFILE, EDGE***Profilo trasversale filo bordo - Perfil transversal al borde***APPLICATION SPECIFICATIONS - Specifiche applicazione - Especificaciones de aplicación**

## LENGTH OF TRANSVERSE WELDED CLEATS

*Lunghezze dei listelli trasversali applicabili - Largo de los listones transversales aplicables*

<b>PROFILE</b> Profilo - Perfil	<b>LENGTH FIELD</b> Campo di lunghezza - Largo del campo	<b>FIXED STEPS</b> Incrementi fissi - Incrementos fijos
<b>XWH</b>	< 550	-
<b>Y</b>	< 800	-
<b>Z</b>	< 600	-
<b>A</b>	< 600	-
<b>B</b>	< 600	-
<b>R1</b>	50 - 1000	25
<b>R2</b>	50 - 1000	25
<b>R3</b>	50 - 1000	25
<b>R5</b>	50 - 1000	25
<b>R11</b>	< 550	-
<b>L30S</b>	40 - 1000	10/25
<b>L50S</b>	40 - 1000	10/25
<b>L60</b>	50 - 1000	25
<b>L70</b>	50 - 1000	25
<b>L80</b>	50 - 1000	25
<b>L100</b>	50 - 1000	25
<b>L40</b>	40 - 1000	10/25
<b>T50</b>	25 - 1000	25
<b>V20</b>	50 - 1000	25
<b>V50</b>	50 - 1000	25
<b>V60</b>	50 - 1000	25
<b>V80</b>	50 - 1000	25
<b>V100</b>	50 - 1000	25
<b>V30S</b>	40 - 1000	10/25
<b>V40</b>	40 - 1000	10/25
<b>F40</b>	50 - 1000	25
<b>F50</b>	50 - 1000	25
<b>F60</b>	50 - 1000	25
<b>F80</b>	50 - 1000	25
<b>H30</b>	40 - 1000	10/25
<b>H40</b>	40 - 1000	10/25
<b>H50</b>	40 - 1000	10/25

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. The customer is always responsible for the safety of the product applications. All the technical data of this catalogue are accurate and reliable anyway, owing to the constant improvements, CBM Srl reserves the right to change them without prior notice. • Il cliente è responsabile della corretta scelta e dell'uso del prodotto in relazione alle proprie esigenze industriali e/o commerciali. Il cliente è sempre responsabile della sicurezza nell'ambito delle applicazioni del prodotto. Tutte le indicazioni tecniche contenute nel presente catalogo sono accurate ed affidabili e CBM Srl, visti i continui aggiornamenti, si riserva il diritto di modificarle senza nessun preavviso. • El cliente se responsabiliza de la correcta elección y uso del producto en base a las propias exigencias industriales y/o comerciales. El cliente se responsabiliza de la seguridad en el campo de aplicación del producto. Todas las indicaciones técnicas presentes en este catálogo son exactas y fidedignas y CBM, a causa de continuas mejoras y actualizaciones, se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso.