


PVC FINGER - Dito in PVC - Dedo in PVC


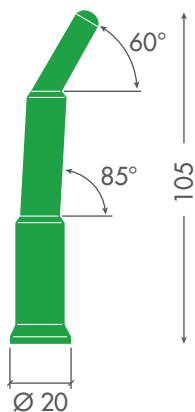


TYPE Tipo Tipo	DIMENSION Dimensione Dimensión (BxH)	WEIGHT Peso Peso Kg./m	MINIMUM QUANTITY Quantità min. Cantidad mín.	MINIMUM PULLEY DIAMETER (mm) Diametro min. puleggia - Min. diámetro polea		
				CONVEYING SIDE TRANSVERSAL** Applicazione trasversale sulla copertura Aplicación transversal en cubierta superior	CONVEYING SIDE LONGITUDINAL** Applicazione longitudinale sulla copertura Aplicación longitudinal en cubierta superior	RUNNING SIDE LONGITUDINAL** Applicazione longitudinale sul lato scorrimento Aplicación longitudinal en cubierta inferior
PVC FINGER	20x105	0,017	500	60	-	-

COMPOUND HARDNESS ShA - Durezza Composto ShA - Dureza Compuesto ShA								
TYPE Tipo Tipo	COMP. N° 1		COMP. N° 2		COMP. N° 3		COMP. N° 4	
	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505
PVC FINGER	64	66	62	65	53	55	68	70

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. The customer is always responsible for the safety of the product applications. All the technical data of this catalogue are accurate and reliable anyway, owing to the constant improvements, CBM Srl reserves the right to change them without prior notice. • Il cliente è responsabile della corretta scelta e dell'uso del prodotto in relazione alle proprie esigenze industriali e/o commerciali. Il cliente è sempre responsabile della sicurezza nell'ambito delle applicazioni del prodotto. Tutte le indicazioni tecniche contenute nel presente catalogo sono accurate ed affidabili e CBM Srl, visti i continui aggiornamenti, si riserva il diritto di modificarle senza nessun preavviso. • El cliente se responsabiliza de la correcta elección y uso del producto en base a las propias exigencias industriales y/o comerciales. El cliente se responsabiliza de la seguridad en el campo de aplicación del producto. Todas las indicaciones técnicas presentes en este catalogo son exactas y fidedignas y CBM, a causa de continuas mejoras y actualizaciones, se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso.

PVC F SERIE - PVC Serie F - PVC Serie F

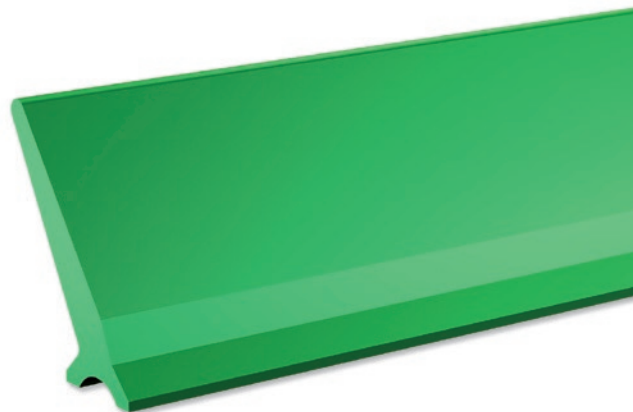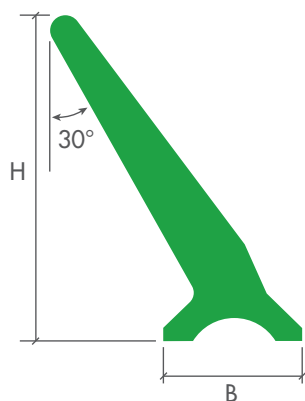


TYPE Tipo Tipo	DIMENSION Dimensione Dimensión (BxH)	WEIGHT Peso Peso Kg./m	MINIMUM QUANTITY Quantità min. Cantidad mín.	MINIMUM PULLEY DIAMETER (mm) Diametro min. puleggia - Min. diámetro polea		
				CONVEYING SIDE TRANSVERSAL** Applicazione trasversale sulla copertura Aplicación transversal en cubierta superior	CONVEYING SIDE LONGITUDINAL** Applicazione longitudinale sulla copertura Aplicación longitudinal en cubierta superior	RUNNING SIDE LONGITUDINAL** Applicazione longitudinale sul lato scorrimento Aplicación longitudinal en cubierta inferior
F40	24x44	0,55	100	90	-	-
F50	24x50	0,63	100	100	-	-
F60	26x60	0,92	100	110	-	-
F80	32x80	1,44	50	130	-	-

COMPOUND HARDNESS ShA - Durezza Composto ShA - Dureza Compuesto ShA								
TYPE Tipo Tipo	COMP. N° 1		COMP. N° 2		COMP. N° 3		COMP. N° 4	
	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505
F40	64	66	62	65	53	55	68	70
F50	64	66	62	65	53	55	68	70
F60	64	66	62	65	53	55	68	70
F80	64	66	62	65	53	55	68	70

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. The customer is always responsible for the safety of the product applications. All the technical data of this catalogue are accurate and reliable anyway, owing to the constant improvements, CBM Srl reserves the right to change them without prior notice. • Il cliente è responsabile della corretta scelta e dell'uso del prodotto in relazione alle proprie esigenze industriali e/o commerciali. Il cliente è sempre responsabile della sicurezza nell'ambito delle applicazioni del prodotto. Tutte le indicazioni tecniche contenute nel presente catalogo sono accurate ed affidabili e CBM Srl, visti i continui aggiornamenti, si riserva il diritto di modificarle senza nessun preavviso. • El cliente se responsabiliza de la correcta elección y uso del producto en base a las propias exigencias industriales y/o comerciales. El cliente se responsabiliza de la seguridad en el campo de aplicación del producto. Todas las indicaciones técnicas presentes en este catalogo son exactas y fidedignas y CBM, a causa de continuas mejoras y actualizaciones, se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso.

PVC H SERIE - PVC Serie H - PVC Serie H


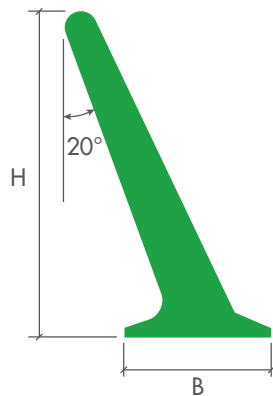


TYPE Tipo Tipo	DIMENSION Dimensione Dimensión (BxH)	WEIGHT Peso Peso Kg./m	MINIMUM QUANTITY Quantità min. Cantidad mín.	MINIMUM PULLEY DIAMETER (mm) Diametro min. puleggia - Min. diámetro polea		
				CONVEYING SIDE TRANSVERSAL** Applicazione trasversale sulla copertura Aplicación trasversal en cubierta superior	CONVEYING SIDE LONGITUDINAL** Applicazione longitudinale sulla copertura Aplicación longitudinal en cubierta superior	RUNNING SIDE LONGITUDINAL** Applicazione longitudinale sul lato scorrimento Aplicación longitudinal en cubierta inferior
H30	32x32	0,49	100	100	-	-
H40	32x42	0,54	100	100	-	-
H50	32x50	0,67	100	110	-	-
H55	29x55	0,82	100	120	-	-
H60	29x68	0,87	100	120	-	-
H80	30,5x78	1,05	50	130	-	-

COMPOUND HARDNESS ShA - Durezza Composto ShA - Dureza Compuesto ShA								
TYPE Tipo Tipo	COMP. N° 1		COMP. N° 2		COMP. N° 3		COMP. N° 4	
	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505
H30	64	66	62	65	53	55	68	70
H40	64	66	62	65	53	55	68	70
H50	64	66	62	65	53	55	68	70
H55	64	66	62	65	53	55	68	70
H60	64	66	62	65	53	55	68	70
H80	64	66	62	65	53	55	68	70

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. The customer is always responsible for the safety of the product applications. All the technical data of this catalogue are accurate and reliable anyway, owing to the constant improvements, CBM Srl reserves the right to change them without prior notice. • Il cliente è responsabile della corretta scelta e dell'uso del prodotto in relazione alle proprie esigenze industriali e/o commerciali. Il cliente è sempre responsabile della sicurezza nell'ambito delle applicazioni del prodotto. Tutte le indicazioni tecniche contenute nel presente catalogo sono accurate ed affidabili e CBM Srl, visti i continui aggiornamenti, si riserva il diritto di modificarle senza nessun preavviso. • El cliente se responsabiliza de la correcta elección y uso del producto en base a las propias exigencias industriales y/o comerciales. El cliente se responsabiliza de la seguridad en el campo de aplicación del producto. Todas las indicaciones técnicas presentes en este catalogo son exactas y fidedignas y CBM, a causa de continuas mejoras y actualizaciones, se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso.

PVC RS SERIE - PVC Serie RS - PVC Serie RS

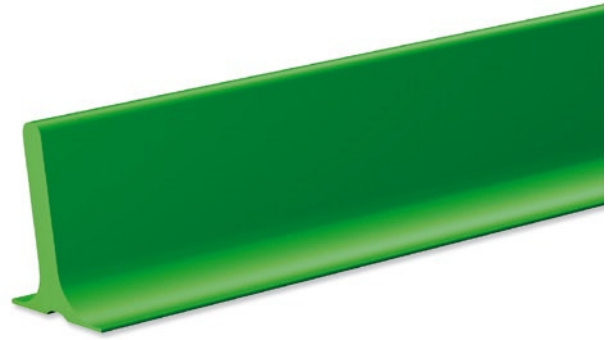
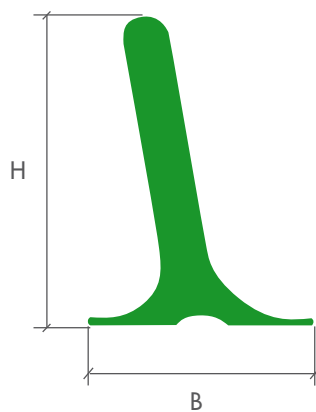


TYPE Tipo Tipo	DIMENSION Dimensione Dimensión (BxH)	WEIGHT Peso Peso Kg./m	MINIMUM QUANTITY Quantità min. Cantidad mín.	MINIMUM PULLEY DIAMETER (mm) Diametro min. puleggia - Min. diámetro polea		
				CONVEYING SIDE TRANSVERSAL** Applicazione trasversale sulla copertura Aplicación trasversal en cubierta superior	CONVEYING SIDE LONGITUDINAL** Applicazione longitudinale sulla copertura Aplicación longitudinal en cubierta superior	RUNNING SIDE LONGITUDINAL** Applicazione longitudinale sul lato scorrimento Aplicación longitudinal en cubierta inferior
RS20	37x20	0,26	99	100	-	-
RS30	37x30	0,39	99	100	-	-
RS40	37x40	0,52	99	100	-	-
RS50	37x50	0,67	99	100	-	-
RS60	40x60	0,77	70	150	-	-
RS80	40x80	1,14	70	150	-	-

COMPOUND HARDNESS ShA - Durezza Composto ShA - Dureza Compuesto ShA								
TYPE Tipo Tipo	COMP. N° 1		COMP. N° 2		COMP. N° 3		COMP. N° 4	
	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505
RS20	64	66	62	65	53	55	68	70
RS30	64	66	62	65	53	55	68	70
RS40	64	66	62	65	53	55	68	70
RS50	64	66	62	65	53	55	68	70
RS60	64	66	62	65	53	55	68	70
RS80	64	66	62	65	53	55	68	70

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. The customer is always responsible for the safety of the product applications. All the technical data of this catalogue are accurate and reliable anyway, owing to the constant improvements, CBM Srl reserves the right to change them without prior notice. • Il cliente è responsabile della corretta scelta e dell'uso del prodotto in relazione alle proprie esigenze industriali e/o commerciali. Il cliente è sempre responsabile della sicurezza nell'ambito delle applicazioni del prodotto. Tutte le indicazioni tecniche contenute nel presente catalogo sono accurate ed affidabili e CBM Srl, visti i continui aggiornamenti, si riserva il diritto di modificarle senza nessun preavviso. • El cliente se responsabiliza de la correcta elección y uso del producto en base a las propias exigencias industriales y/o comerciales. El cliente se responsabiliza de la seguridad en el campo de aplicación del producto. Todas las indicaciones técnicas presentes en este catalogo son exactas y fidedignas y CBM, a causa de continuas mejoras y actualizaciones, se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso.

PVC SPONDAFLEX SERIE - PVC Serie Spondaflex - PVC Serie Spondaflex

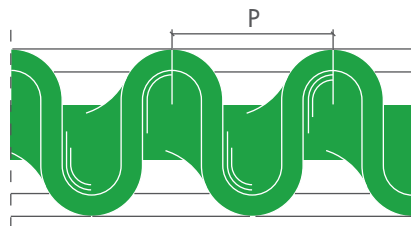
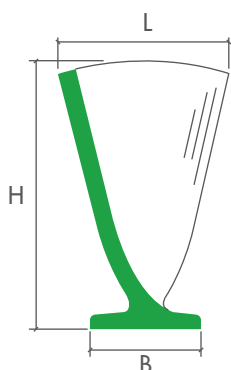


TYPE Tipo Tipo	DIMENSION Dimensione Dimensión			WEIGHT Peso Peso Kg./m	MINIMUM QUANTITY Quantità min. Cantidad mín.	MINIMUM PULLEY DIAMETER (mm) Diamentro min. puleggia - Min. diámetro polea		
	BxH	L	P			CONVEYING SIDE TRANSVERSAL** Applicazione trasversale sulla copertura Aplicación transversal en cubierta superior	CONVEYING SIDE LONGITUDINAL** Applicazione longitudinale sulla copertura Aplicación longitudinal en cubierta superior	RUNNING SIDE LONGITUDINAL** Applicazione longitudinale sul lato scorrimento Aplicación longitudinal en cubierta inferior
S40	32x41	23	29	0,41	100	-	200	-
S60	32x56	37	39	0,64	100	-	300	-
S80	33x80	49	50	0,98	100	-	400	-

COMPOUND HARDNESS ShA - Durezza Composta ShA - Dureza Compuesto ShA								
TYPE Tipo Tipo	COMP. N° 1		COMP. N° 2		COMP. N° 3		COMP. N° 4	
	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505
S40	64	66	62	65	53	55	68	70
S60	64	66	62	65	53	55	68	70
S80	64	66	62	65	53	55	68	70

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. The customer is always responsible for the safety of the product applications. All the technical data of this catalogue are accurate and reliable anyway, owing to the constant improvements, CBM Srl reserves the right to change them without prior notice. • Il cliente è responsabile della corretta scelta e dell'uso del prodotto in relazione alle proprie esigenze industriali e/o commerciali. Il cliente è sempre responsabile della sicurezza nell'ambito delle applicazioni del prodotto. Tutte le indicazioni tecniche contenute nel presente catalogo sono accurate ed affidabili e CBM Srl, visti i continui aggiornamenti, si riserva il diritto di modificarle senza nessun preavviso. • El cliente se responsabiliza de la correcta elección y uso del producto en base a las propias exigencias industriales y/o comerciales. El cliente se responsabiliza de la seguridad en el campo de aplicación del producto. Todas las indicaciones técnicas presentes en este catalogo son exactas y fidedignas y CBM, a causa de continuas mejoras y actualizaciones, se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso.

PVC SPECIAL V SERIE - PVC Serie V Speciale - PVC Serie V Especial

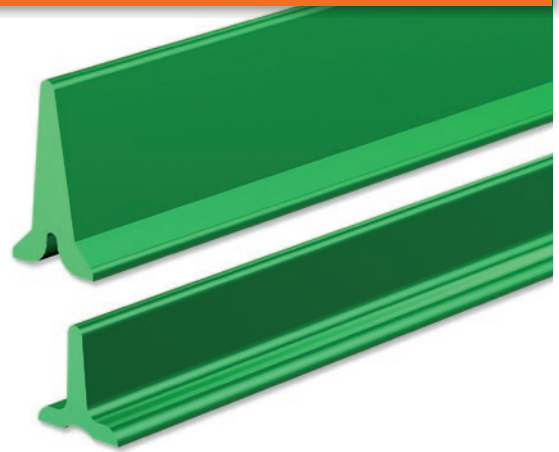
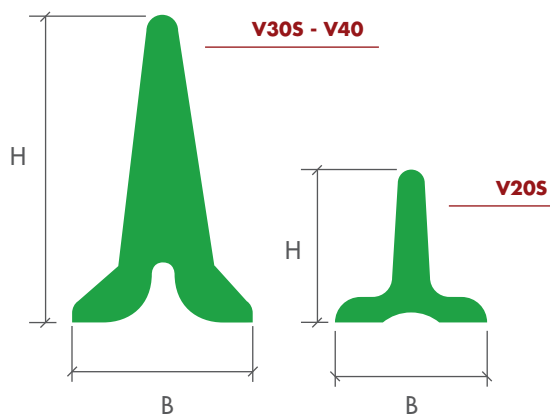


TYPE Tipo Tipo	DIMENSION Dimensione Dimensión (BxH)	WEIGHT Peso Peso Kg./m	MINIMUM QUANTITY Quantità min. Cantidad mín.	MINIMUM PULLEY DIAMETER (mm) Diametro min. puleggia - Min. diámetro polea		
				CONVEYING SIDE TRANSVERSAL** Applicazione trasversale sulla copertura Aplicación transversal en cubierta superior	CONVEYING SIDE LONGITUDINAL** Applicazione longitudinale sulla copertura Aplicación longitudinal en cubierta superior	RUNNING SIDE LONGITUDINAL** Applicazione longitudinale sul lato scorrimento Aplicación longitudinal en cubierta inferior
V20S	20x20	0,17	100	50	-	-
V30S	24x30	0,34	100	80	-	-
V40	24x40	0,42	100	90	-	-

COMPOUND HARDNESS ShA - Durezza Composto ShA - Dureza Compuesto ShA								
TYPE Tipo Tipo	COMP. N° 1		COMP. N° 2		COMP. N° 3		COMP. N° 4	
	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505
V20S	64	66	62	65	53	55	68	70
V30S	64	66	62	65	53	55	68	70
V40	64	66	62	65	53	55	68	70

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. The customer is always responsible for the safety of the product applications. All the technical data of this catalogue are accurate and reliable anyway, owing to the constant improvements, CBM Srl reserves the right to change them without prior notice. • Il cliente è responsabile della corretta scelta e dell'uso del prodotto in relazione alle proprie esigenze industriali e/o commerciali. Il cliente è sempre responsabile della sicurezza nell'ambito delle applicazioni del prodotto. Tutte le indicazioni tecniche contenute nel presente catalogo sono accurate ed affidabili e CBM Srl, visti i continui aggiornamenti, si riserva il diritto di modificarle senza nessun preavviso. • El cliente se responsabiliza de la correcta elección y uso del producto en base a las propias exigencias industriales y/o comerciales. El cliente se responsabiliza de la seguridad en el campo de aplicación del producto. Todas las indicaciones técnicas presentes en este catalogo son exactas y fidedignas y CBM, a causa de continuas mejoras y actualizaciones, se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso.



PVC VWH SERIE - PVC Serie VWH - PVC Serie VWH

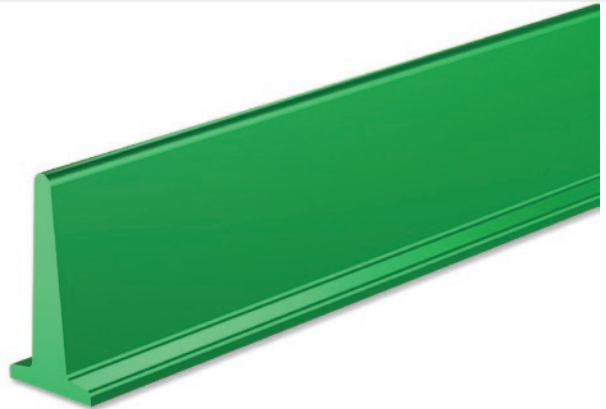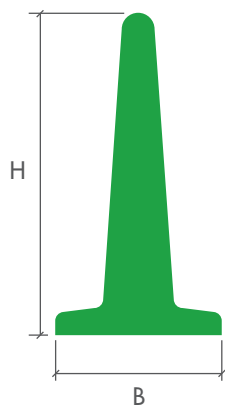

TYPE Tipo Tipo	DIMENSION Dimensione Dimensión (BxH)	WEIGHT Peso Peso Kg./m	MINIMUM QUANTITY Quantità min. Cantidad mín.	MINIMUM PULLEY DIAMETER (mm) Diametro min. puleggia - Min. diámetro polea		
				CONVEYING SIDE TRANSVERSAL** Applicazione trasversale sulla copertura Aplicación transversal en cubierta superior	CONVEYING SIDE LONGITUDINAL** Applicazione longitudinale sulla copertura Aplicación longitudinal en cubierta superior	RUNNING SIDE LONGITUDINAL** Applicazione longitudinale sul lato scorrimento Aplicación longitudinal en cubierta inferior
V30WH	30x32,5	0,4	100	80	-	-
V40WH	30x40	0,44	100	90	-	-
V50WH	30x50	0,66	100	100	-	-
V60WH	30x60	0,71	100	110	-	-

COMPOUND HARDNESS ShA - Durezza Composta ShA - Dureza Compuesto ShA								
TYPE Tipo Tipo	COMP. N° 1		COMP. N° 2		COMP. N° 3		COMP. N° 4	
	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505
V30WH	64	66	62	65	53	55	68	70
V40WH	64	66	62	65	53	55	68	70
V50WH	64	66	62	65	53	55	68	70
V60WH	64	66	62	65	53	55	68	70

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. The customer is always responsible for the safety of the product applications. All the technical data of this catalogue are accurate and reliable anyway, owing to the constant improvements, CBM Srl reserves the right to change them without prior notice. • Il cliente è responsabile della corretta scelta e dell'uso del prodotto in relazione alle proprie esigenze industriali e/o commerciali. Il cliente è sempre responsabile della sicurezza nell'ambito delle applicazioni del prodotto. Tutte le indicazioni tecniche contenute nel presente catalogo sono accurate ed affidabili e CBM Srl, visti i continui aggiornamenti, si riserva il diritto di modificarle senza nessun preavviso. • El cliente se responsabiliza de la correcta elección y uso del producto en base a las propias exigencias industriales y/o comerciales. El cliente se responsabiliza de la seguridad en el campo de aplicación del producto. Todas las indicaciones técnicas presentes en este catalogo son exactas y fidedignas y CBM, a causa de continuas mejoras y actualizaciones, se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso.

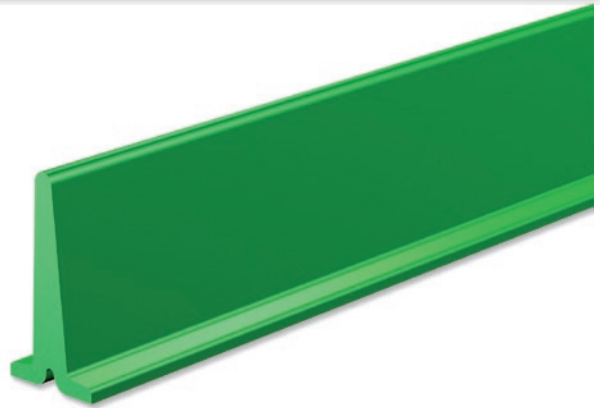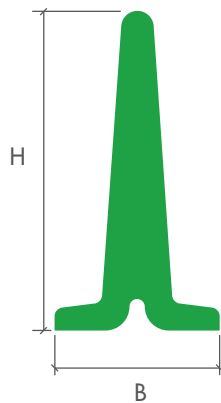PVC V SERIE - PVC Serie V - PVC Serie V



TYPE Tipo Tipo	DIMENSION Dimensione Dimensión (BxH)	WEIGHT Peso Peso Kg./m	MINIMUM QUANTITY Quantità min. Cantidad mín.	MINIMUM PULLEY DIAMETER (mm) Diametro min. puleggia - Min. diámetro polea		
				CONVEYING SIDE TRANSVERSAL** Applicazione trasversale sulla copertura Aplicación trasversal en cubierta superior	CONVEYING SIDE LONGITUDINAL** Applicazione longitudinale sulla copertura Aplicación longitudinal en cubierta superior	RUNNING SIDE LONGITUDINAL** Applicazione longitudinale sul lato scorrimento Aplicación longitudinal en cubierta inferior
V20	20x20	0,2	100	75	-	-
V30	25x30	0,32	100	80	-	-
V42	28x42	0,54	100	100	-	-
V50	28x52	0,64	100	100	-	-
V60	28x60	0,71	100	110	-	-
V80	30x85	0,18	50	130	-	-
V100	32x100	1,28	50	140	-	-

COMPOUND HARDNESS Sha - Durezza Composto Sha - Dureza Compuesto Sha

TYPE Tipo Tipo	COMP. N° 1		COMP. N° 2		COMP. N° 3		COMP. N° 4	
	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505
V20	64	66	62	65	53	55	68	70
V30	64	66	62	65	53	55	68	70
V42	64	66	62	65	53	55	68	70
V50	64	66	62	65	53	55	68	70
V60	64	66	62	65	53	55	68	70
V80	64	66	62	65	53	55	68	70
V100	64	66	62	65	53	55	68	70

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. The customer is always responsible for the safety of the product applications. All the technical data of this catalogue are accurate and reliable anyway, owing to the constant improvements, CBM Srl reserves the right to change them without prior notice. • Il cliente è responsabile della corretta scelta e dell'uso del prodotto in relazione alle proprie esigenze industriali e/o commerciali. Il cliente è sempre responsabile della sicurezza nell'ambito delle applicazioni del prodotto. Tutte le indicazioni tecniche contenute nel presente catalogo sono accurate ed affidabili e CBM Srl, visti i continui aggiornamenti, si riserva il diritto di modificarle senza nessun preavviso. • El cliente se responsabiliza de la correcta elección y uso del producto en base a las propias exigencias industriales y/o comerciales. El cliente se responsabiliza de la seguridad en el campo de aplicación del producto. Todas las indicaciones técnicas presentes en este catalogo son exactas y fidedignas y CBM, a causa de continuas mejoras y actualizaciones, se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso.

PVC SPECIAL R SERIE - PVC Serie R Speciale - PVC Serie R Especial

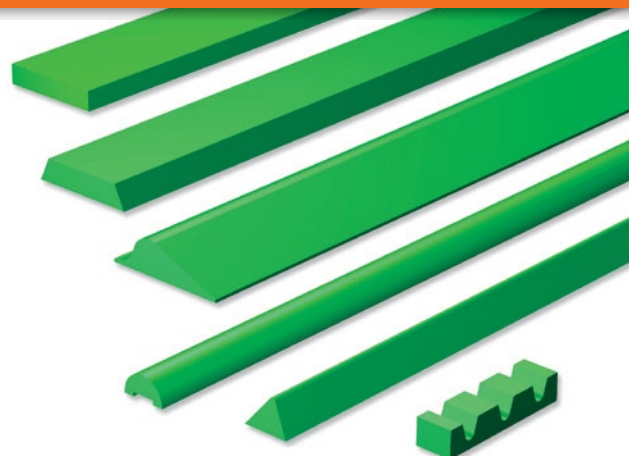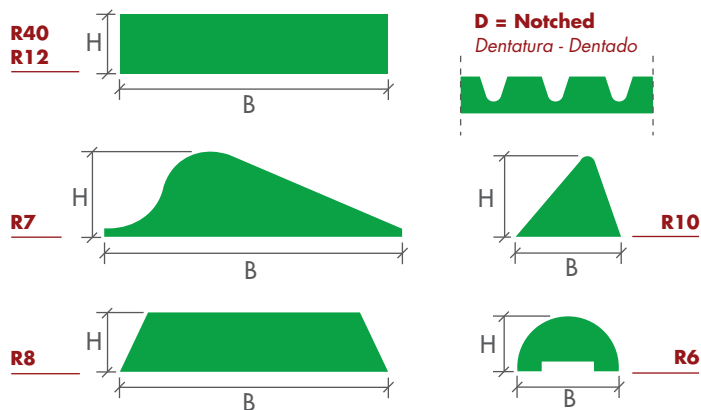


TYPE Tipo Tipo	DIMENSION Dimensione Dimensión (BxH)	WEIGHT Peso Peso Kg./m	MINIMUM QUANTITY Quantità min. Cantidad mín.	MINIMUM PULLEY DIAMETER (mm) Diametro min. puleggia - Min. diámetro polea		
				CONVEYING SIDE TRANSVERSAL** Applicazione trasversale sulla copertura Aplicación transversal en cubierta superior	CONVEYING SIDE LONGITUDINAL** Applicazione longitudinale sulla copertura Aplicación longitudinal en cubierta superior	RUNNING SIDE LONGITUDINAL** Applicazione longitudinale sul lato scorrimento Aplicación longitudinal en cubierta inferior
R6	15x8	0,09	200			
R7	44x12,5	0,40	100	-	300	-
R8	40x8	0,45	100			
R8D	40x8	0,45	100			
R40	40x6	0,34	100			
R12	23x6	0,16	100			
R10	16x12	0,13	100	140	-	-

COMPOUND HARDNESS ShA - Durezza Composto ShA - Dureza Compuesto ShA

TYPE Tipo Tipo	COMP. N° 1		COMP. N° 2		COMP. N° 3		COMP. N° 4	
	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505
R6	64	66	62	65	53	55	68	70
R7	64	66	62	65	53	55	68	70
R8	64	66	62	65	53	55	68	70
R8D	64	66	62	65	53	55	68	70
R40	64	66	62	65	53	55	68	70
R12	64	66	62	65	53	55	68	70
R10	64	66	62	65	53	55	68	70

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. The customer is always responsible for the safety of the product applications. All the technical data of this catalogue are accurate and reliable anyway, owing to the constant improvements, CBM Srl reserves the right to change them without prior notice. • Il cliente è responsabile della corretta scelta e dell'uso del prodotto in relazione alle proprie esigenze industriali e/o commerciali. Il cliente è sempre responsabile della sicurezza nell'ambito delle applicazioni del prodotto. Tutte le indicazioni tecniche contenute nel presente catalogo sono accurate ed affidabili e CBM Srl, visti i continui aggiornamenti, si riserva il diritto di modificarle senza nessun preavviso. • El cliente se responsabiliza de la correcta elección y uso del producto en base a las propias exigencias industriales y/o comerciales. El cliente se responsabiliza de la seguridad en el campo de aplicación del producto. Todas las indicaciones técnicas presentes en este catalogo son exactas y fidedignas y CBM, a causa de continuas mejoras y actualizaciones, se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso.

PVC SPECIAL R SERIE - PVC Serie R Speciale - PVC Serie R Especial


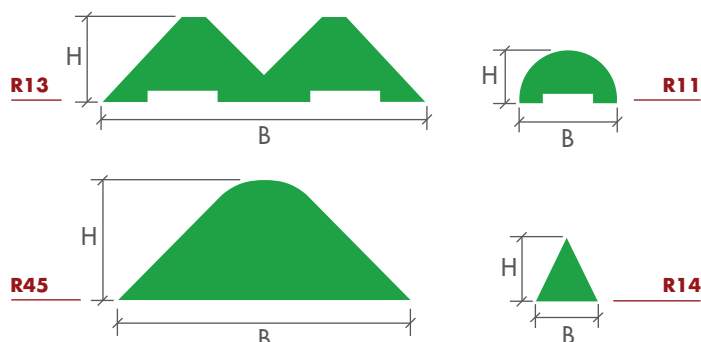


TYPE Tipo Tipo	DIMENSION Dimensione Dimensión (BxH)	WEIGHT Peso Peso Kg./m	MINIMUM QUANTITY Quantità min. Cantidad mín.	MINIMUM PULLEY DIAMETER (mm) Diametro min. puleggia - Min. diámetro polea		
				CONVEYING SIDE TRANSVERSAL** Applicazione trasversale sulla copertura Aplicación transversal en cubierta superior	CONVEYING SIDE LONGITUDINAL** Applicazione longitudinale sulla copertura Aplicación longitudinal en cubierta superior	RUNNING SIDE LONGITUDINAL** Applicazione longitudinale sul lato scorrimento Aplicación longitudinal en cubierta inferior
R11	7x4	0,022	200	-	60	-
R13	50x13	0,48	100			
R14	4x4	0,01	200			
R45	44,5x18,5	0,60	100	-	150	-

COMPOUND HARDNESS ShA - Durezza Composta ShA - Dureza Compuesto ShA								
TYPE Tipo Tipo	COMP. N° 1		COMP. N° 2		COMP. N° 3		COMP. N° 4	
	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505
R11	64	66	62	65	53	55	68	70
R13	64	66	62	65	53	55	68	70
R14	64	66	62	65	53	55	68	70
R45	64	66	62	65	53	55	68	70

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. The customer is always responsible for the safety of the product applications. All the technical data of this catalogue are accurate and reliable anyway, owing to the constant improvements, CBM Srl reserves the right to change them without prior notice. • Il cliente è responsabile della corretta scelta e dell'uso del prodotto in relazione alle proprie esigenze industriali e/o commerciali. Il cliente è sempre responsabile della sicurezza nell'ambito delle applicazioni del prodotto. Tutte le indicazioni tecniche contenute nel presente catalogo sono accurate ed affidabili e CBM Srl, visti i continui aggiornamenti, si riserva il diritto di modificarle senza nessun preavviso. • El cliente se responsabiliza de la correcta elección y uso del producto en base a las propias exigencias industriales y/o comerciales. El cliente se responsabiliza de la seguridad en el campo de aplicación del producto. Todas las indicaciones técnicas presentes en este catalogo son exactas y fidedignas y CBM, a causa de continuas mejoras y actualizaciones, se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso.

PVC RWH SERIE - PVC Serie RWH - PVC Serie RWH

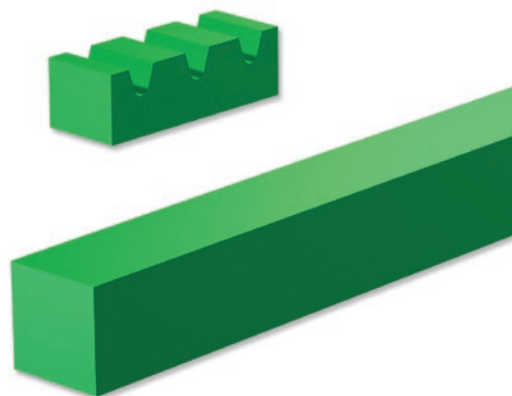
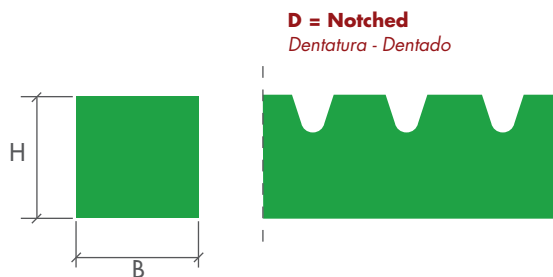


TYPE Tipo Tipo	DIMENSION Dimensione Dimensión (BxH)	WEIGHT Peso Peso Kg./m	MINIMUM QUANTITY Quantità min. Cantidad mín.	MINIMUM PULLEY DIAMETER (mm) Diametro min. puleggia - Min. diámetro polea		
				CONVEYING SIDE TRANSVERSAL** Applicazione trasversale sulla copertura Aplicación transversal en cubierta superior	CONVEYING SIDE LONGITUDINAL** Applicazione longitudinale sulla copertura Aplicación longitudinal en cubierta superior	RUNNING SIDE LONGITUDINAL** Applicazione longitudinale sul lato scorrimento Aplicación longitudinal en cubierta inferior
R4WH	4x4	0,192	200	30	60	-
R9WH	10x10	0,11	200	60	80	80
R9DWH	10x10	0,11	200	60	70	70
R20WH	20x20	0,49	100			
R30WH	20x30	0,67	100			

COMPOUND HARDNESS ShA - Durezza Composto ShA - Dureza Compuesto ShA								
TYPE Tipo Tipo	COMP. N° 1		COMP. N° 2		COMP. N° 3		COMP. N° 4	
	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505
R4WH	64	66	62	65	53	55	68	70
R9WH	64	66	62	65	53	55	68	70
R9DWH	64	66	62	65	53	55	68	70
R20WH	64	66	62	65	53	55	68	70
R30WH	64	66	65	65	53	55	68	70

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. The customer is always responsible for the safety of the product applications. All the technical data of this catalogue are accurate and reliable anyway, owing to the constant improvements, CBM Srl reserves the right to change them without prior notice. • Il cliente è responsabile della corretta scelta e dell'uso del prodotto in relazione alle proprie esigenze industriali e/o commerciali. Il cliente è sempre responsabile della sicurezza nell'ambito delle applicazioni del prodotto. Tutte le indicazioni tecniche contenute nel presente catalogo sono accurate ed affidabili e CBM Srl, visti i continui aggiornamenti, si riserva il diritto di modificarle senza nessun preavviso. • El cliente se responsabiliza de la correcta elección y uso del producto en base a las propias exigencias industriales y/o comerciales. El cliente se responsabiliza de la seguridad en el campo de aplicación del producto. Todas las indicaciones técnicas presentes en este catalogo son exactas y fidedignas y CBM, a causa de continuas mejoras y actualizaciones, se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso.

PVC R SERIE - PVC Serie R - PVC Serie R

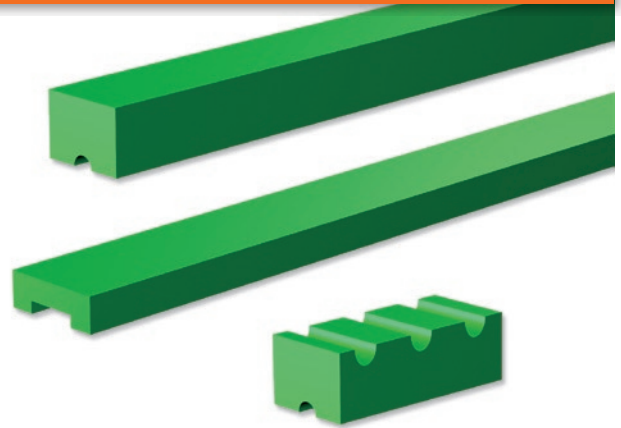
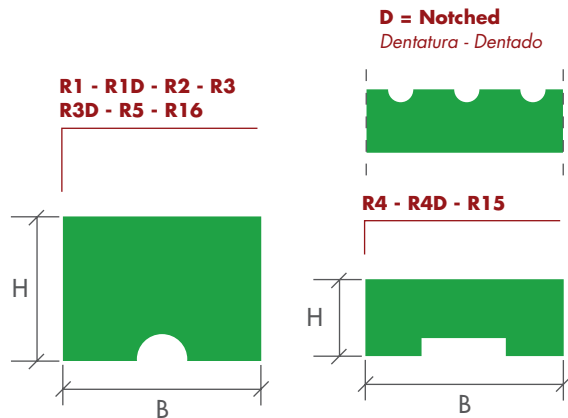


TYPE Tipo Tipo	DIMENSION Dimensione Dimensión (BxH)	WEIGHT Peso Peso Kg./m	MINIMUM QUANTITY Quantità min. Cantidad mín.	MINIMUM PULLEY DIAMETER (mm) Diametro min. puleggia - Min. diámetro polea		
				CONVEYING SIDE TRANSVERSAL** Applicazione trasversale sulla copertura Aplicación trasversal en cubierta superior	CONVEYING SIDE LONGITUDINAL** Applicazione longitudinale sulla copertura Aplicación longitudinal en cubierta superior	RUNNING SIDE LONGITUDINAL** Applicazione longitudinale sul lato scorrimento Aplicación longitudinal en cubierta inferior
R1	8x8	0,7	200	40	80	80
R1D	8x8	0,7	200	40	70	70
R2	12x12	0,16	200	70	130	130
R3	20x15	0,32	100	110	180	-
R3D	20x15	0,32	100	110	180	-
R5	16x20	0,37	100	110	180	-
R16	16x12	0,22	100			
R4	30x8	0,26	100			
R4D	30x8	0,26	100			
R15	20x8	0,18	100			

COMPOUND HARDNESS ShA - Durezza Composto ShA - Dureza Compuesto ShA								
TYPE Tipo Tipo	COMP. N° 1		COMP. N° 2		COMP. N° 3		COMP. N° 4	
	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505
R1	64	66	62	65	53	55	68	70
R1D	64	66	62	65	53	55	68	70
R2	64	66	62	65	53	55	68	70
R3	64	66	62	65	53	55	68	70
R3D	64	66	62	65	53	55	68	70
R5	64	66	62	65	53	55	68	70
R16	64	66	62	65	53	55	68	70
R4	64	66	62	65	53	55	68	70
R4D	64	66	62	65	53	55	68	70
R15	64	66	62	65	53	55	68	70

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. The customer is always responsible for the safety of the product applications. All the technical data of this catalogue are accurate and reliable anyway, owing to the constant improvements, CBM Srl reserves the right to change them without prior notice. • Il cliente è responsabile della corretta scelta e dell'uso del prodotto in relazione alle proprie esigenze industriali e/o commerciali. Il cliente è sempre responsabile della sicurezza nell'ambito delle applicazioni del prodotto. Tutte le indicazioni tecniche contenute nel presente catalogo sono accurate ed affidabili e CBM Srl, visti i continui aggiornamenti, si riserva il diritto di modificarle senza nessun preavviso. • El cliente se responsabiliza de la correcta elección y uso del producto en base a las propias exigencias industriales y/o comerciales. El cliente se responsabiliza de la seguridad en el campo de aplicación del producto. Todas las indicaciones técnicas presentes en este catalogo son exactas y fidedignas y CBM, a causa de continuas mejoras y actualizaciones, se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso.

PVC P SERIE - PVC Serie P - PVC Serie P

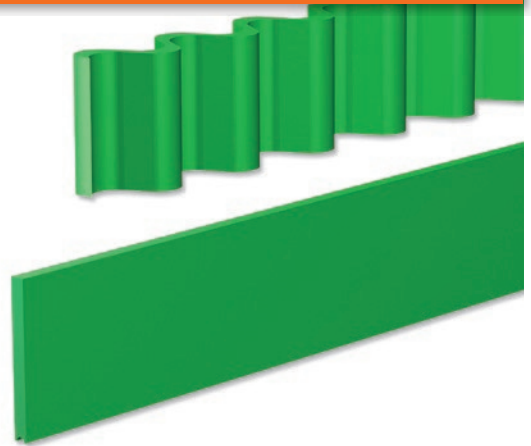


TYPE Tipo Tipo	DIMENSION Dimensione Dimensión (BxH)	WEIGHT Peso Peso Kg./m	MINIMUM QUANTITY Quantità min. Cantidad mín.	MINIMUM PULLEY DIAMETER (mm) Diametro min. puleggia - Min. diámetro polea		
				CONVEYING SIDE TRANSVERSAL** Applicazione trasversale sulla copertura Aplicación transversal en cubierta superior	CONVEYING SIDE LONGITUDINAL** Applicazione longitudinale sulla copertura Aplicación longitudinal en cubierta superior	RUNNING SIDE LONGITUDINAL** Applicazione longitudinale sul lato scorrimento Aplicación longitudinal en cubierta inferior
P40	5x45	0,24	100	-	145	-
P50	5x53	0,33	100	-	160	-
P60	4x63	0,30	100	-	180	-
P80	4x83	0,37	100	-	220	-
P100	5x100	0,56	100	-	295	-

COMPOUND HARDNESS ShA - Durezza Composto ShA - Dureza Compuesto ShA								
TYPE Tipo Tipo	COMP. N° 1		COMP. N° 2		COMP. N° 3		COMP. N° 4	
	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505
P40	64	66	62	65	53	55	68	70
P50	64	66	62	65	53	55	68	70
P60	64	66	62	65	53	55	68	70
P80	64	66	62	65	53	55	68	70
P100	64	66	62	65	53	55	68	70

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. The customer is always responsible for the safety of the product applications. All the technical data of this catalogue are accurate and reliable anyway, owing to the constant improvements, CBM Srl reserves the right to change them without prior notice. • Il cliente è responsabile della corretta scelta e dell'uso del prodotto in relazione alle proprie esigenze industriali e/o commerciali. Il cliente è sempre responsabile della sicurezza nell'ambito delle applicazioni del prodotto. Tutte le indicazioni tecniche contenute nel presente catalogo sono accurate ed affidabili e CBM Srl, visti i continui aggiornamenti, si riserva il diritto di modificarle senza nessun preavviso. • El cliente se responsabiliza de la correcta elección y uso del producto en base a las propias exigencias industriales y/o comerciales. El cliente se responsabiliza de la seguridad en el campo de aplicación del producto. Todas las indicaciones técnicas presentes en este catalogo son exactas y fidedignas y CBM, a causa de continuas mejoras y actualizaciones, se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso.

PVC SPECIAL L SERIE - PVC Serie L Speciale - PVC Serie L Especial

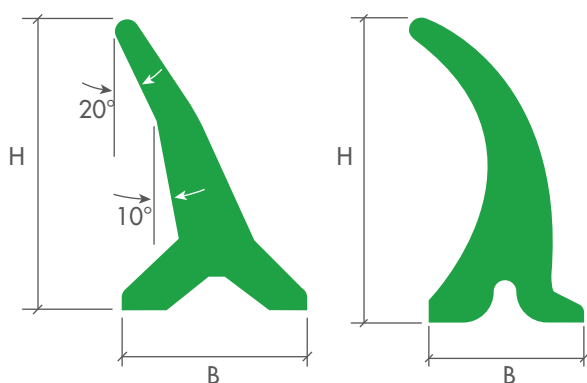


TYPE Tipo Tipo	DIMENSION Dimensione Dimensión (BxH)	WEIGHT Peso Peso Kg./m	MINIMUM QUANTITY Quantità min. Cantidad mín.	MINIMUM PULLEY DIAMETER (mm) Diametro min. puleggia - Min. diámetro polea		
				CONVEYING SIDE TRANSVERSAL** Applicazione trasversale sulla copertura Aplicación transversal en cubierta superior	CONVEYING SIDE LONGITUDINAL** Applicazione longitudinale sulla copertura Aplicación longitudinal en cubierta superior	RUNNING SIDE LONGITUDINAL** Applicazione longitudinale sul lato scorrimento Aplicación longitudinal en cubierta inferior
L40	25x40	0,43	100	90	-	-
T50	25x50	0,68	100	100	-	-

COMPOUND HARDNESS ShA - Durezza Composto ShA - Dureza Compuesto ShA								
TYPE Tipo Tipo	COMP. N° 1		COMP. N° 2		COMP. N° 3		COMP. N° 4	
	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505
L40	64	66	62	65	53	55	68	70
T50	64	66	62	65	53	55	68	70

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. The customer is always responsible for the safety of the product applications. All the technical data of this catalogue are accurate and reliable anyway, owing to the constant improvements, CBM Srl reserves the right to change them without prior notice. • Il cliente è responsabile della corretta scelta e dell'uso del prodotto in relazione alle proprie esigenze industriali e/o commerciali. Il cliente è sempre responsabile della sicurezza nell'ambito delle applicazioni del prodotto. Tutte le indicazioni tecniche contenute nel presente catalogo sono accurate ed affidabili e CBM Srl, visti i continui aggiornamenti, si riserva il diritto di modificarle senza nessun preavviso. • El cliente se responsabiliza de la correcta elección y uso del producto en base a las propias exigencias industriales y/o comerciales. El cliente se responsabiliza de la seguridad en el campo de aplicación del producto. Todas las indicaciones técnicas presentes en este catalogo son exactas y fidedignas y CBM, a causa de continuas mejoras y actualizaciones, se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso.

PVC L SERIE - PVC Serie L - PVC Serie L

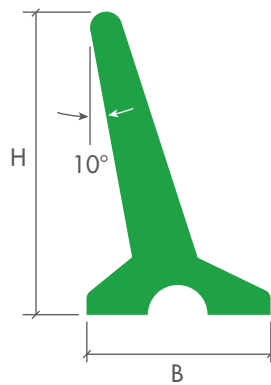


TYPE Tipo Tipo	DIMENSION Dimensione Dimensión (BxH)	WEIGHT Peso Peso Kg./m	MINIMUM QUANTITY Quantità min. Cantidad mín.	MINIMUM PULLEY DIAMETER (mm) Diametro min. puleggia - Min. diámetro polea		
				CONVEYING SIDE TRANSVERSAL** Applicazione trasversale sulla copertura Aplicación trasversal en cubierta superior	CONVEYING SIDE LONGITUDINAL** Applicazione longitudinale sulla copertura Aplicación longitudinal en cubierta superior	RUNNING SIDE LONGITUDINAL** Applicazione longitudinale sul lato scorrimento Aplicación longitudinal en cubierta inferior
L30S	25x30	0,36	100	80	-	-
L30	30x30	0,45	100	90	-	-
PTL30S	30x30	0,30	100	100	-	-
L42	30x42	0,53	100	110	-	-
L50	30x50	0,66	100	110	-	-
L50S	25x50	0,69	100	100	-	-
L60	31x63	0,90	100	110	-	-
L70	31,5x72	0,96	100	120	-	-
L80	32x82	1,06	100	130	-	-
L100	29x97	1,5	50	140	-	-

COMPOUND HARDNESS ShA - Durezza Composto ShA - Dureza Compuesto ShA								
TYPE Tipo Tipo	COMP. N° 1		COMP. N° 2		COMP. N° 3		COMP. N° 4	
	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505
L30S	64	66	62	65	53	55	68	70
L30	64	66	62	65	53	55	68	70
PTL30S	64	66	62	65	53	55	68	70
L42	64	66	62	65	53	55	68	70
L50S	64	66	62	65	53	55	68	70
L50	64	66	62	65	53	55	68	70
L60	64	66	62	65	53	55	68	70
L70	64	66	62	65	53	55	68	70
L80	64	66	62	65	53	55	68	70
L100	64	66	62	65	53	55	68	70

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. The customer is always responsible for the safety of the product applications. All the technical data of this catalogue are accurate and reliable anyway, owing to the constant improvements, CBM Srl reserves the right to change them without prior notice. • Il cliente è responsabile della corretta scelta e dell'uso del prodotto in relazione alle proprie esigenze industriali e/o commerciali. Il cliente è sempre responsabile della sicurezza nell'ambito delle applicazioni del prodotto. Tutte le indicazioni tecniche contenute nel presente catalogo sono accurate ed affidabili e CBM Srl, visti i continui aggiornamenti, si riserva il diritto di modificarle senza nessun preavviso. • El cliente se responsabiliza de la correcta elección y uso del producto en base a las propias exigencias industriales y/o comerciales. El cliente se responsabiliza de la seguridad en el campo de aplicación del producto. Todas las indicaciones técnicas presentes en este catalogo son exactas y fidedignas y CBM, a causa de continuas mejoras y actualizaciones, se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso.

PVC SPECIAL K SERIE - PVC Serie K Speciale - PVC Serie K Especial


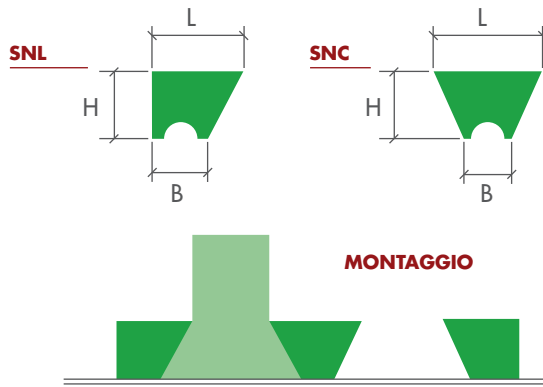


TYPE Tipo Tipo	DIMENSION Dimensione Dimensión (BxHxL)	WEIGHT Peso Peso Kg./m	MINIMUM QUANTITY Quantità min. Cantidad mín.	MINIMUM PULLEY DIAMETER (mm) Diametro min. puleggia - Min. diámetro polea		
				CONVEYING SIDE TRANSVERSAL** Applicazione trasversale sulla copertura Aplicación transversal en cubierta superior	CONVEYING SIDE LONGITUDINAL** Applicazione longitudinale sulla copertura Aplicación longitudinal en cubierta superior	RUNNING SIDE LONGITUDINAL** Applicazione longitudinale sul lato scorrimento Aplicación longitudinal en cubierta inferior
SNL	8,5x9,5x13,5	0,12	100	-	-	250
SNC	7x9,5x16,5	0,12	100	-	-	250

COMPOUND HARDNESS ShA - Durezza Composto ShA - Dureza Compuesto ShA								
TYPE Tipo Tipo	COMP. N° 1		COMP. N° 2		COMP. N° 3		COMP. N° 4	
	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505
SNL	64	66	62	65	53	55	68	70
SNC	64	66	62	65	53	55	68	70

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. The customer is always responsible for the safety of the product applications. All the technical data of this catalogue are accurate and reliable anyway, owing to the constant improvements, CBM Srl reserves the right to change them without prior notice. • Il cliente è responsabile della corretta scelta e dell'uso del prodotto in relazione alle proprie esigenze industriali e/o commerciali. Il cliente è sempre responsabile della sicurezza nell'ambito delle applicazioni del prodotto. Tutte le indicazioni tecniche contenute nel presente catalogo sono accurate ed affidabili e CBM Srl, visti i continui aggiornamenti, si riserva il diritto di modificarle senza nessun preavviso. • El cliente se responsabiliza de la correcta elección y uso del producto en base a las propias exigencias industriales y/o comerciales. El cliente se responsabiliza de la seguridad en el campo de aplicación del producto. Todas las indicaciones técnicas presentes en este catalogo son exactas y fidedignas y CBM, a causa de continuas mejoras y actualizaciones, se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso.

PVC SPECIAL KWH SERIE - PVC Serie KWH Speciale - PVC Serie KWH Especial

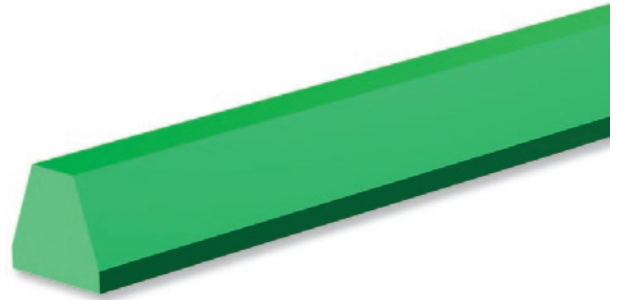



TYPE Tipo Tipo	DIMENSION Dimensione Dimensión		WEIGHT Peso Peso Kg./m	MINIMUM QUANTITY Quantità min. Cantidad mín.	MINIMUM PULLEY DIAMETER (mm) Diametro min. puleggia - Min. diámetro polea		
	BxH	C			CONVEYING SIDE TRANSVERSAL** Applicazione trasversale sulla copertura Aplicación transversal en cubierta superior	CONVEYING SIDE LONGITUDINAL** Applicazione longitudinale sulla copertura Aplicación longitudinal en cubierta superior	RUNNING SIDE LONGITUDINAL** Applicazione longitudinale sul lato scorrimento Aplicación longitudinal en cubierta inferior
BS	17x15	3	0,27	100	-	-	130

COMPOUND HARDNESS ShA - Durezza Composto ShA - Dureza Compuesto ShA								
TYPE Tipo Tipo	COMP. N° 1		COMP. N° 2		COMP. N° 3		COMP. N° 4	
	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505
BS	64	66	62	65	53	55	68	70

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. The customer is always responsible for the safety of the product applications. All the technical data of this catalogue are accurate and reliable anyway, owing to the constant improvements, CBM Srl reserves the right to change them without prior notice. • Il cliente è responsabile della corretta scelta e dell'uso del prodotto in relazione alle proprie esigenze industriali e/o commerciali. Il cliente è sempre responsabile della sicurezza nell'ambito delle applicazioni del prodotto. Tutte le indicazioni tecniche contenute nel presente catalogo sono accurate ed affidabili e CBM Srl, visti i continui aggiornamenti, si riserva il diritto di modificarle senza nessun preavviso. • El cliente se responsabiliza de la correcta elección y uso del producto en base a las propias exigencias industriales y/o comerciales. El cliente se responsabiliza de la seguridad en el campo de aplicación del producto. Todas las indicaciones técnicas presentes en este catalogo son exactas y fidedignas y CBM, a causa de continuas mejoras y actualizaciones, se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso.

PVC K SERIE - PVC Serie K - PVC Serie K

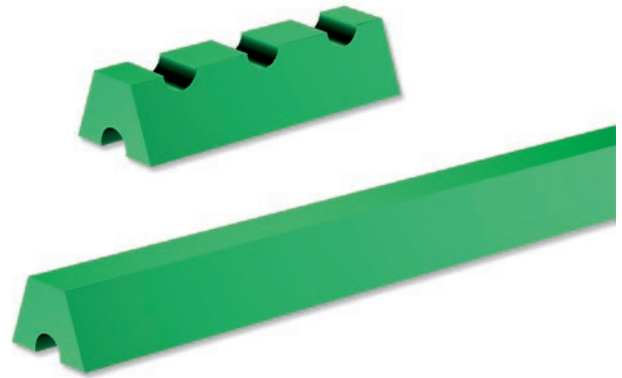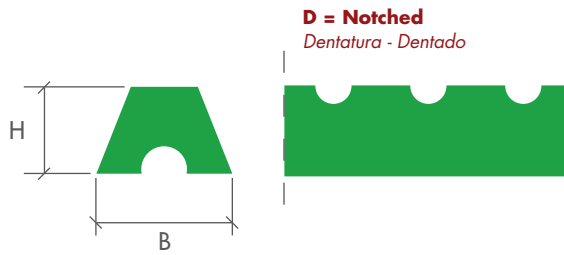



TYPE Tipo Tipo	DIMENSION Dimensione Dimensión (BxH)	WEIGHT Peso Peso Kg./m	MINIMUM QUANTITY Quantità min. Cantidad mín.	MINIMUM PULLEY DIAMETER (mm) Diametro min. puleggia - Min. diámetro polea		
				CONVEYING SIDE TRANSVERSAL** Applicazione trasversale sulla copertura Aplicación trasversal en cubierta superior	CONVEYING SIDE LONGITUDINAL** Applicazione longitudinale sulla copertura Aplicación longitudinal en cubierta superior	RUNNING SIDE LONGITUDINAL** Applicazione longitudinale sul lato scorrimento Aplicación longitudinal en cubierta inferior
Y	8x5	0,03	300	40	100	50
YD	8x5	0,03	300	40	80	40
Z	10x6	0,04	250	40	120	60
ZD	10x6	0,04	250	40	100	50
A	13x8	0,09	200	70	150	80
AD	13x8	0,09	200	70	130	60
B	17x11	0,18	200	100	180	120
BD	17x11	0,18	200	100	160	100
C5	22x14	0,3	100	120	220	170
D	30x16	0,48	100	-	250	200

COMPOUND HARDNESS ShA - Durezza Composto ShA - Dureza Compuesto ShA

TYPE Tipo Tipo	COMP. N° 1		COMP. N° 2		COMP. N° 3		COMP. N° 4	
	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505
Y	64	66	62	65	53	55	68	70
YD	64	66	62	65	53	55	68	70
Z	64	66	62	65	53	55	68	70
ZD	64	66	62	65	53	55	68	70
A	64	66	62	65	53	55	68	70
AD	64	66	62	65	53	55	68	70
B	64	66	62	65	53	55	68	70
BD	64	66	62	65	53	55	68	70
C5	64	66	62	65	53	55	68	70
D	64	66	62	65	35	55	68	70

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. The customer is always responsible for the safety of the product applications. All the technical data of this catalogue are accurate and reliable anyway, owing to the constant improvements, CBM Srl reserves the right to change them without prior notice. • Il cliente è responsabile della corretta scelta e dell'uso del prodotto in relazione alle proprie esigenze industriali e/o commerciali. Il cliente è sempre responsabile della sicurezza nell'ambito delle applicazioni del prodotto. Tutte le indicazioni tecniche contenute nel presente catalogo sono accurate ed affidabili e CBM Srl, visti i continui aggiornamenti, si riserva il diritto di modificarle senza nessun preavviso. • El cliente se responsabiliza de la correcta elección y uso del producto en base a las propias exigencias industriales y/o comerciales. El cliente se responsabiliza de la seguridad en el campo de aplicación del producto. Todas las indicaciones técnicas presentes en este catalogo son exactas y fidedignas y CBM, a causa de continuas mejoras y actualizaciones, se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso.

PVC KWH SERIE - PVC Serie KWH - PVC Serie KWH

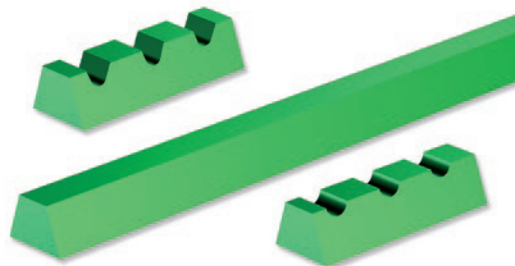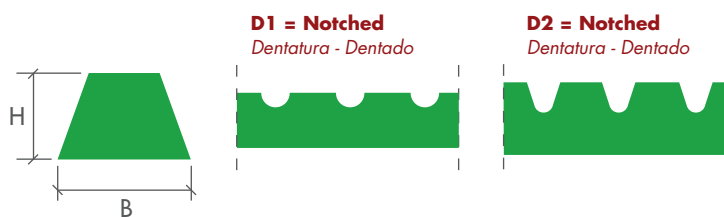

TYPE Tipo Tipo	DIMENSION Dimensione Dimensión (BxH)	WEIGHT Peso Peso Kg./m	MINIMUM QUANTITY Quantità min. Cantidad mín.	MINIMUM PULLEY DIAMETER (mm) Diametro min. puleggia - Min. diámetro polea		
				CONVEYING SIDE TRANSVERSAL** Applicazione trasversale sulla copertura Aplicación trasversal en cubierta superior	CONVEYING SIDE LONGITUDINAL** Applicazione longitudinale sulla copertura Aplicación longitudinal en cubierta superior	RUNNING SIDE LONGITUDINAL** Applicazione longitudinale sul lato scorrimento Aplicación longitudinal en cubierta inferior
XWH	6x3	0,02	300	30	70	40
YWH	8x5	0,03	300	40	100	50
YDWH	8x5	0,03	300	40	80	40
ZWH	10x6	0,04	250	40	120	60
ZDWH	10x6	0,04	250	40	100	50
AWH	13x8	0,09	200	70	150	80
ADWH	13x8	0,09	200	70	130	60
ASWH	15x8	0,10	200	70	150	80
BWH	15x11	0,17	200	100	180	120
BDWH	15x11	0,17	200	100	160	100
BWHS	17x11	0,18	200	100	180	120
BDWHS	17x11	0,18	200	100	160	100
GWH	19x18,5	0,28	100	-	-	130
CWH	21x15	0,28	100	120	220	170
CDWH	21x15	0,28	100	120	180	150
DWH	30x16	0,48	100	-	250	200
DDWH	30x16	0,48	100	-	200	160


COMPOUND HARDNESS ShA - Durezza Composto ShA - Dureza Compuesto ShA

TYPE Tipo Tipo	COMP. N° 1		COMP. N° 2		COMP. N° 3		COMP. N° 4	
	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505
XWH	64	66	62	65	53	55	68	70
YWH	64	66	62	65	53	55	68	70
YDWH	64	66	62	65	53	55	68	70
ZWH	64	66	62	65	53	55	68	70
ZDWH	64	66	62	65	53	55	68	70
AWH	64	66	62	65	53	55	68	70
ADWH	64	66	62	65	53	55	68	70
ASWH	64	66	62	65	53	55	68	70
BWH	64	66	62	65	53	55	68	70
BDWH	64	66	62	65	53	55	68	70
BWHS	64	66	62	65	53	55	68	70
BDWHS	64	66	62	65	53	55	68	70
GWH	64	66	62	65	53	55	68	70
CWH	64	66	62	65	53	55	68	70
CDWH	64	66	62	65	53	55	68	70
DWH	64	66	62	65	53	55	68	70
DDWH	64	66	62	65	53	55	68	70

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. The customer is always responsible for the safety of the product applications. All the technical data of this catalogue are accurate and reliable anyway, owing to the constant improvements, CBM Srl reserves the right to change them without prior notice. • Il cliente è responsabile della corretta scelta e dell'uso del prodotto in relazione alle proprie esigenze industriali e/o commerciali. Il cliente è sempre responsabile della sicurezza nell'ambito delle applicazioni del prodotto. Tutte le indicazioni tecniche contenute nel presente catalogo sono accurate ed affidabili e CBM Srl, visti i continui aggiornamenti, si riserva il diritto di modificarle senza nessun preavviso. • El cliente se responsabiliza de la correcta elección y uso del producto en base a las propias exigencias industriales y/o comerciales. El cliente se responsabiliza de la seguridad en el campo de aplicación del producto. Todas las indicaciones técnicas presentes en este catalogo son exactas y fidedignas y CBM, a causa de continuas mejoras y actualizaciones, se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso.


GRABELT BUCKETS FOR ELEVATORS

Tazze Grabelt per elevatori - Cangilones Grabelt para elevadores

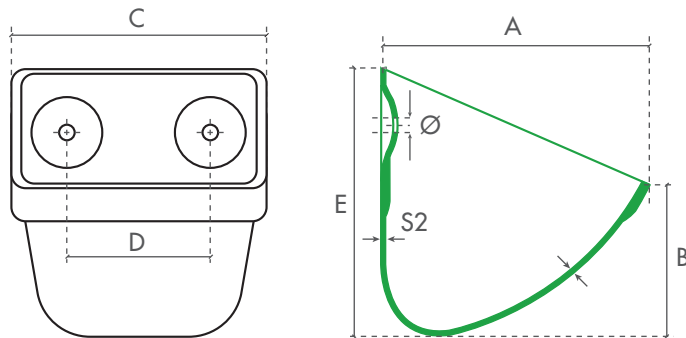

TYPE Tipo Tipo	DIMENSIONS mm - Dimensioni mm - Dimensiones mm									CAPACITY Lt. Capacità Lt. Capacidad Lt.	WEIGHT gr. Peso gr. Peso gr.
	A	B	C	D	E	S1	S2	Ø	N		
TZ080G	78	42	83	45	80	2,2	1,8	8	2	0,14	30
TZ100G	93	48	106	48	94	2,2	2	8	2	0,24	50
TZ120G	108	48	125	63	105	2,4	2,2	8	2	0,45	75
TZ140G	115	52	148	80	116	2,8	2,7	8	2	0,61	110
TZ160G	128	63	168	96	128	3	3,2	8	2	0,91	150
TZ180G	135	68	185	104	136	3,2	3,3	8	2	1,1	180
TZ200G	145	72	205	118	140	3,5	3,4	10	2	1,35	250
TZ250G	168	83	258	77+77	165	3,6	4,6	10	3	2	380
TZ315G	190	96	325	110+110	195	4,2	4,8	10	3	3,6	605

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. The customer is always responsible for the safety of the product applications. All the technical data of this catalogue are accurate and reliable anyway, owing to the constant improvements, CBM Srl reserves the right to change them without prior notice. • Il cliente è responsabile della corretta scelta e dell'uso del prodotto in relazione alle proprie esigenze industriali e/o commerciali. Il cliente è sempre responsabile della sicurezza nell'ambito delle applicazioni del prodotto. Tutte le indicazioni tecniche contenute nel presente catalogo sono accurate ed affidabili e CBM Srl, visti i continui aggiornamenti, si riserva il diritto di modificarle senza nessun preavviso. • El cliente se responsabiliza de la correcta elección y uso del producto en base a las propias exigencias industriales y/o comerciales. El cliente se responsabiliza de la seguridad en el campo de aplicación del producto. Todas las indicaciones técnicas presentes en este catalogo son exactas y fidedignas y CBM, a causa de continuas mejoras y actualizaciones, se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso.

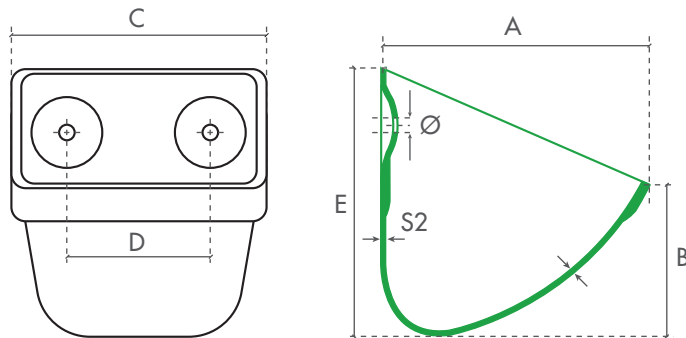DRAGAR BUCKETS FOR ELEVATORS*Tazze Dragar per elevatori - Cangilones Dragar para elevadores*

TYPE Tipo Tipo	DIMENSIONS mm - Dimensioni mm - Dimensiones mm									CAPACITY Lt. Capacità Lt. Capacidad Lt.	WEIGHT gr. Peso gr. Peso gr.
	A	B	C	D	E	S1	S2	Ø	N		
TZ080D	78	42	83	45	80	2,2	1,8	8	2	0,14	37
TZ100D	93	48	108	48	96	2,2	2	8	2	0,24	68
TZ120D	108	48	129	64	106	2,4	2,2	8	2	0,45	93
TZ140D	116	52	150	81	120	2,8	2,7	8	2	0,61	140
TZ160D	182	63	171	98	133	3	3,2	8	2	0,91	190
TZ180D	135	68	190	104	140	3,2	3,3	8	2	1,1	215
TZ200D	146	72	208	120	146	3,5	3,4	10	2	1,35	320
TZ250D	168	83	265	77+77	168	3,6	4,6	10	3	2	470
TZ315D	190	96	330	110+110	195	4,2	4,8	10	3	3,6	750

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. The customer is always responsible for the safety of the product applications. All the technical data of this catalogue are accurate and reliable anyway, owing to the constant improvements, CBM Srl reserves the right to change them without prior notice. • Il cliente è responsabile della corretta scelta e dell'uso del prodotto in relazione alle proprie esigenze industriali e/o commerciali. Il cliente è sempre responsabile della sicurezza nell'ambito delle applicazioni del prodotto. Tutte le indicazioni tecniche contenute nel presente catalogo sono accurate ed affidabili e CBM Srl, visti i continui aggiornamenti, si riserva il diritto di modificarle senza nessun preavviso. • El cliente se responsabiliza de la correcta elección y uso del producto en base a las propias exigencias industriales y/o comerciales. El cliente se responsabiliza de la seguridad en el campo de aplicación del producto. Todas las indicaciones técnicas presentes en este catalogo son exactas y fidedignas y CBM, a causa de continuas mejoras y actualizaciones, se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso.