


Поперечный профиль по всей ширине

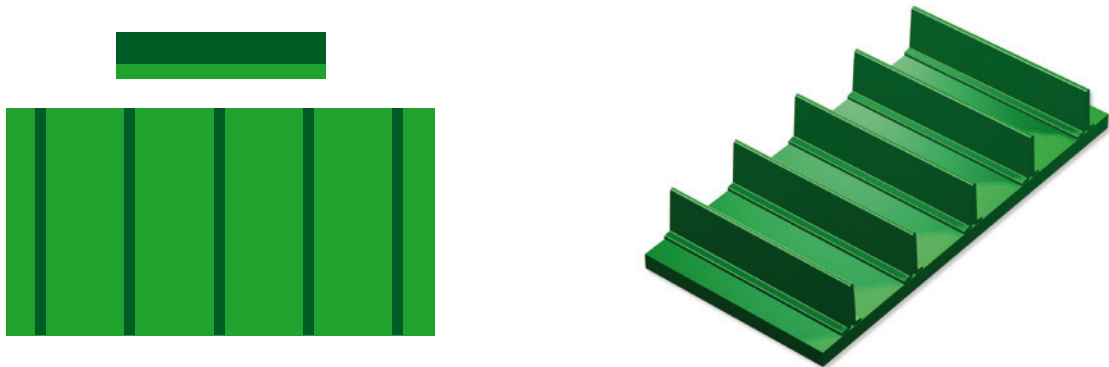

Применимые профили

XWH	Y	Z	A	B			
R1	R2	R3	R5	R11			
L30S	L50S	L60	L70	L80	L100	L40	T50
V20	V50	V60	V80	V100	V30S	V40	
F40	F50	F60	F80				
H30	H40	H50					

Используемые ленты

Максимальная ширина открытой ленты	1000 mm	Минимальная длина бесконечной ленты	3600 mm
Максимальная ширина бесконечной ленты	1000 mm		

Технические условия

Минимальные шаги приваривания профилей

Профиль	Минимальный шаг	Профиль	Минимальный шаг
XWH	25	L40	45
Y	25	T50	50
Z	30	V20	40
A	35	V50	50
B	40	V60	50
R1	30	V80	50
R2	35	V100	50
R3	40	V30S	45
R5	40	V40	45
R11	25	F40	85
L30S	45	F50	85
L50S	45	F60	85
L60	50	F80	85
L70	50	H30	55
L80	50	H40	55
L100	50	H50	55

Покупатель несет ответственность за правильность выбора и использования продукции, исходя из своих коммерческих и производственных нужд. Покупатель также несет ответственность за безопасность использования продукции. Все данные, указанные в этом каталоге, точны и достоверны. При этом благодаря постоянному совершенствованию технологий производства CBM s.r.l. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления

Поперечный профиль по всей ширине




Технические условия

Длина поперечных профилей

Профиль	Возможная длина	Кратность длины
XWH	< 550	–
Y	< 800	–
Z	< 600	–
A	< 600	–
B	< 600	–
R1	50 - 1000	25
R2	50 - 1000	25
R3	50 - 1000	25
R5	50 - 1000	25
R11	< 550	–
L30S	40 - 1000	10/25
L50S	40 - 1000	10/25
L60	50 - 1000	25
L70	50 - 1000	25
L80	50 - 1000	25
L100	50 - 1000	25
L40	40 - 1000	10/25
T50	25 - 1000	25
V20	50 - 1000	25
V50	50 - 1000	25
V60	50 - 1000	25
V80	50 - 1000	25
V100	50 - 1000	25
V30S	40 - 1000	10/25
V40	40 - 1000	10/25
F40	50 - 1000	25
F50	50 - 1000	25
F60	50 - 1000	25
F80	50 - 1000	25
H30	40 - 1000	10/25
H40	40 - 1000	10/25
H50	40 - 1000	10/25

Покупатель несет ответственность за правильность выбора и использования продукции, исходя из своих коммерческих и производственных нужд. Покупатель также несет ответственность за безопасность использования продукции. Все данные, указанные в этом каталоге, точны и достоверны. При этом благодаря постоянному совершенствованию технологий производства CBM s.r.l. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления

Поперечные профили с отступом от края

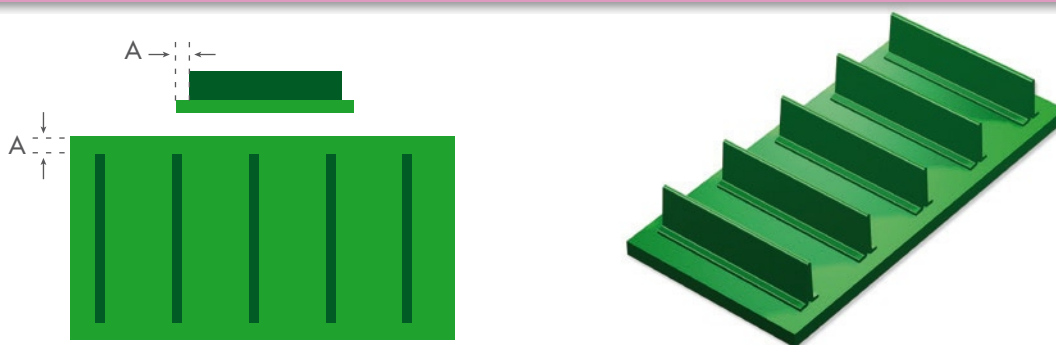

Применимые профили

XWH	Y	Z	A	B			
R1	R2	R3	R5	R11			
L30S	L50S	L60	L70	L80	L100	L40	T50
V20	V50	V60	V80	V100	V30S	V40	
F40	F50	F60	F80				
H30	H40	H50					

Используемые ленты

Максимальная ширина открытой ленты	1000 mm	Минимальная длина бесконечной ленты	3600 mm
Максимальная ширина бесконечной ленты	1000 mm		

Технические условия



A min 2,5 мм

Минимальные шаги приваривания профилей

Профиль	Минимальный шаг	Профиль	Минимальный шаг
XWH	25	L40	45
Y	25	T50	50
Z	30	V20	40
A	35	V50	50
B	40	V60	50
R1	30	V80	50
R2	35	V100	50
R3	40	V30S	45
R5	40	V40	45
R11	25	F40	85
L30S	45	F50	85
L50S	45	F60	85
L60	50	F80	85
L70	50	H30	55
L80	50	H40	55
L100	50	H50	55

Покупатель несет ответственность за правильность выбора и использования продукции, исходя из своих коммерческих и производственных нужд. Покупатель также несет ответственность за безопасность использования продукции. Все данные, указанные в этом каталоге, точны и достоверны. При этом благодаря постоянному совершенствованию технологий производства CBM s.r.l. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления.

Поперечные профили с отступом от края

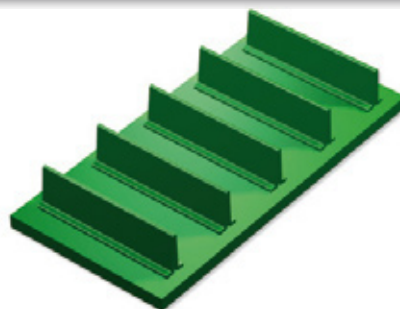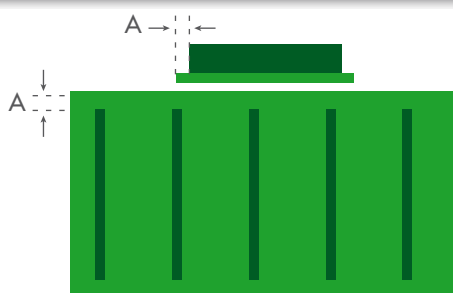


Технические условия

Длина поперечных профилей

Профиль	Возможная длина	Кратность длины
XWH	< 550	–
Y	< 800	–
Z	< 600	–
A	< 600	–
B	< 600	–
R1	50 - 1000	25
R2	50 - 1000	25
R3	50 - 1000	25
R5	50 - 1000	25
R11	< 550	–
L30S	40 - 1000	10/25
L50S	40 - 1000	10/25
L60	50 - 1000	25
L70	50 - 1000	25
L80	50 - 1000	25
L100	50 - 1000	25
L40	40 - 1000	10/25
T50	25 - 1000	25
V20	50 - 1000	25
V50	50 - 1000	25
V60	50 - 1000	25
V80	50 - 1000	25
V100	50 - 1000	25
V30S	40 - 1000	10/25
V40	40 - 1000	10/25
F40	50 - 1000	25
F50	50 - 1000	25
F60	50 - 1000	25
F80	50 - 1000	25
H30	40 - 1000	10/25
H40	40 - 1000	10/25
H50	40 - 1000	10/25

Покупатель несет ответственность за правильность выбора и использования продукции, исходя из своих коммерческих и производственных нужд. Покупатель также несет ответственность за безопасность использования продукции. Все данные, указанные в этом каталоге, точны и достоверны. При этом благодаря постоянному совершенствованию технологий производства CBM s.r.l. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления.

Наклонно установленный профиль

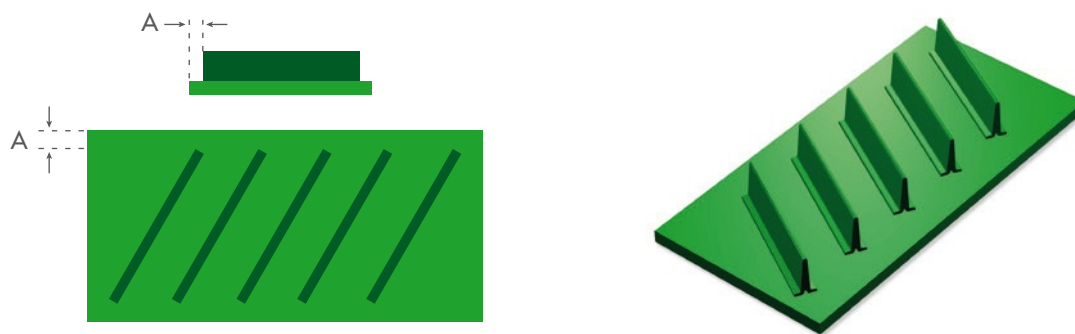

Применимые профили

R1	R2	R3	R5	R11			
L30S	L50S	L60	L70	L80	L100	L40	T50
V20	V50	V60	V80	V100	V30S	V40	
F40	F50	F60	F80				
H30	H40	H50					

Используемые ленты

Максимальная ширина открытой ленты	1000 mm	Минимальная длина бесконечной ленты	3600 mm
Максимальная ширина бесконечной ленты	1000 mm		

Технические условия


A min= 2,5 мм

Минимальные шаги приваривания профилей

Профиль	Минимальный шаг	Профиль	Минимальный шаг
R1	30	V50	50
R2	35	V60	50
R3	40	V80	50
R5	40	V100	50
R11	25	V30S	45
L30S	45	V40	45
L50S	45	F40	85
L60	50	F50	85
L70	50	F60	85
L80	50	F80	85
L100	50	H30	55
L40	45	H40	55
T50	50	H50	55
V20	40		

Покупатель несет ответственность за правильность выбора и использования продукции, исходя из своих коммерческих и производственных нужд. Покупатель также несет ответственность за безопасность использования продукции. Все данные, указанные в этом каталоге, точны и достоверны. При этом благодаря постоянному совершенствованию технологий производства CBM s.r.l. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления

Наклонно установленный профиль

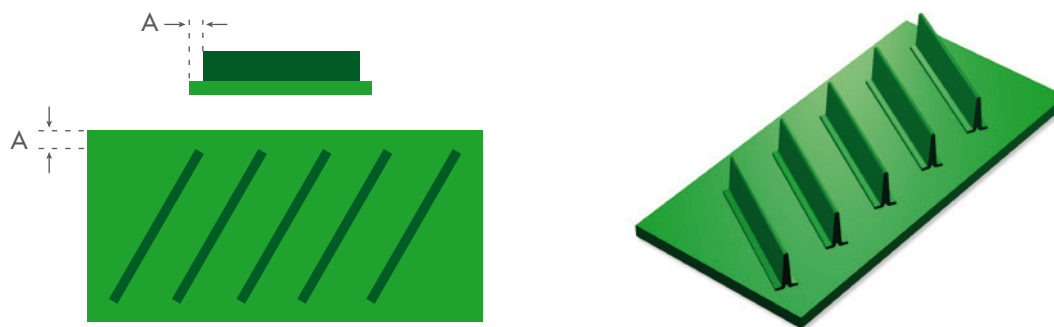

Технические условия


A min= 10мм

Длина поперечных профилей

Профиль	Возможная длина	Кратность длины
R1	50 - 1000	25
R2	50 - 1000	25
R3	50 - 1000	25
R5	50 - 1000	25
R11	< 550	-
L30S	40 - 1000	10/25
L50S	40 - 1000	10/25
L60	50 - 1000	25
L70	50 - 1000	25
L80	50 - 1000	25
L100	50 - 1000	25
L40	40 - 1000	10/25
T50	25 - 1000	25
V20	50 - 1000	25
V50	50 - 1000	25
V60	50 - 1000	25
V80	50 - 1000	25
V100	50 - 1000	25
V30S	40 - 1000	10/25
V40	40 - 1000	10/25
F40	50 - 1000	25
F50	50 - 1000	25
F60	50 - 1000	25
F80	50 - 1000	25
H30	40 - 1000	10/25
H40	40 - 1000	10/25
H50	40 - 1000	10/25

Покупатель несет ответственность за правильность выбора и использования продукции, исходя из своих коммерческих и производственных нужд. Покупатель также несет ответственность за безопасность использования продукции. Все данные, указанные в этом каталоге, точны и достоверны. При этом благодаря постоянному совершенствованию технологий производства CBM s.r.l. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления

Двух или многорядный поперечный профиль

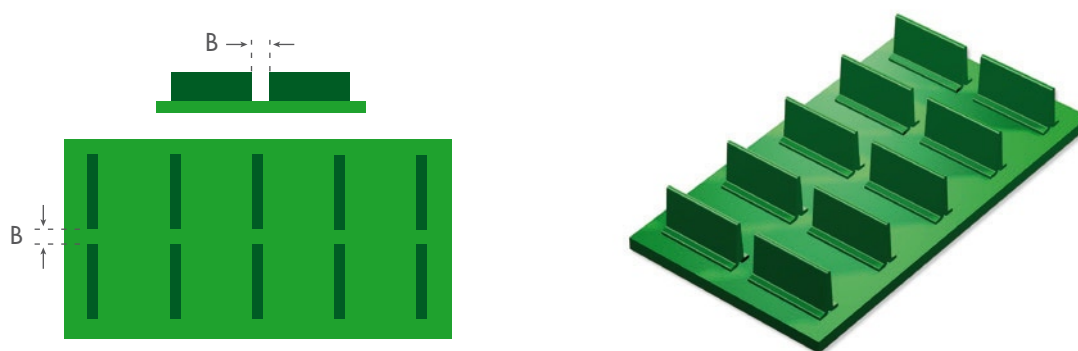

Применимые профили

R1	R2	R3	R5	R11			
L30S	L50S	L60	L70	L80	L100	L40	T50
V20	V50	V60	V80	V100	V30S	V40	
F40	F50	F60	F80				
H30	H40	H50					

Используемые ленты

Максимальная ширина открытой ленты	1000 mm	Минимальная длина бесконечной ленты	3600 mm
Максимальная ширина бесконечной ленты	1000 mm		

Технические условия


B min= 10 мм

Минимальные шаги приваривания профилей

Профиль	Минимальный шаг	Профиль	Минимальный шаг
R1	30	V50	50
R2	35	V60	50
R3	40	V80	50
R5	40	V100	50
R11	25	V30S	45
L30S	45	V40	45
L50S	45	F40	85
L60	50	F50	85
L70	50	F60	85
L80	50	F80	85
L100	50	H30	55
L40	45	H40	55
T50	50	H50	55
V20	40		

Покупатель несет ответственность за правильность выбора и использования продукции, исходя из своих коммерческих и производственных нужд. Покупатель также несет ответственность за безопасность использования продукции. Все данные, указанные в этом каталоге, точны и достоверны. При этом благодаря постоянному совершенствованию технологий производства CBM s.r.l. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления

Двух или многорядный поперечный профиль

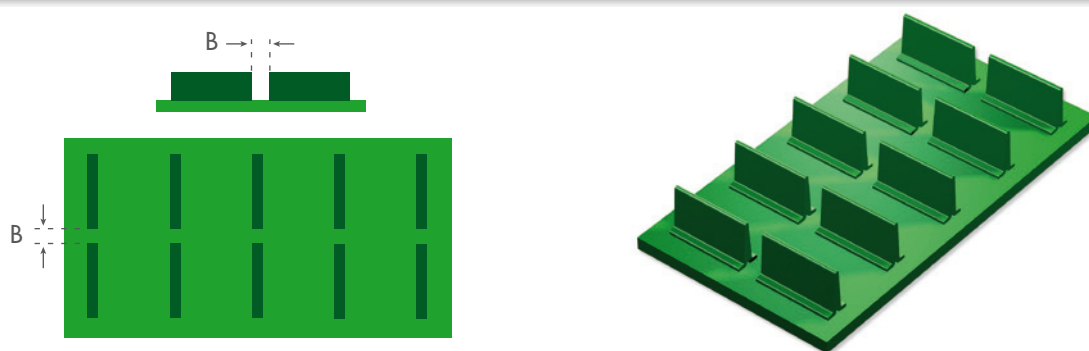

Технические условия


B min= 10мм

Длина поперечных профилей

Профиль	Возможная длина	Кратность длины
R1	50 - 1000	25
R2	50 - 1000	25
R3	50 - 1000	25
R5	50 - 1000	25
R11	< 550	-
L30S	40 - 1000	10/25
L50S	40 - 1000	10/25
L60	50 - 1000	25
L70	50 - 1000	25
L80	50 - 1000	25
L100	50 - 1000	25
L40	40 - 1000	10/25
T50	25 - 1000	25
V20	50 - 1000	25
V50	50 - 1000	25
V60	50 - 1000	25
V80	50 - 1000	25
V100	50 - 1000	25
V30S	40 - 1000	10/25
V40	40 - 1000	10/25
F40	50 - 1000	25
F50	50 - 1000	25
F60	50 - 1000	25
F80	50 - 1000	25
H30	40 - 1000	10/25
H40	40 - 1000	10/25
H50	40 - 1000	10/25

Покупатель несет ответственность за правильность выбора и использования продукции, исходя из своих коммерческих и производственных нужд. Покупатель также несет ответственность за безопасность использования продукции. Все данные, указанные в этом каталоге, точны и достоверны. При этом благодаря постоянному совершенствованию технологий производства CBM s.r.l. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления

Поперечный профиль рядами в шахматном порядке

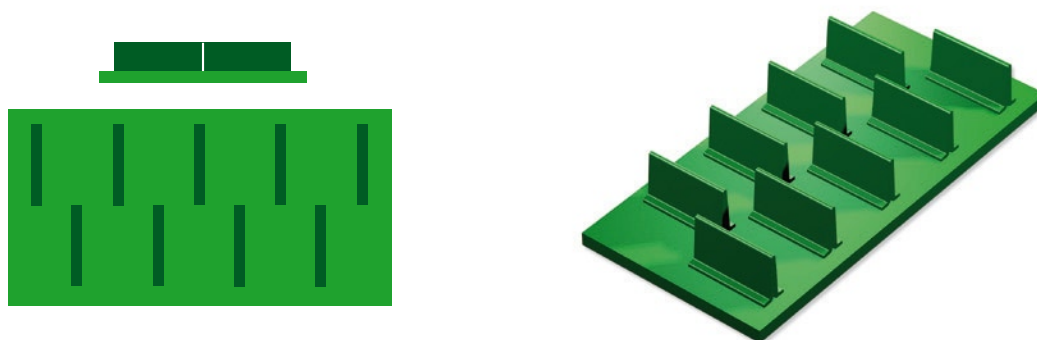

Применимые профили

R1	R2	R3	R5	R11			
L30S	L50S	L60	L70	L80	L100	L40	T50
V20	V50	V60	V80	V100	V30S	V40	
F40	F50	F60	F80				
H30	H40	H50					

Используемые ленты

Максимальная ширина открытой ленты	1000 mm	Минимальная длина бесконечной ленты	3600 mm
Максимальная ширина бесконечной ленты	1000 mm		


Технические условия

Минимальные шаги приваривания профилей

Профиль	Минимальный шаг	Профиль	Минимальный шаг
R1	30	V50	50
R2	35	V60	50
R3	40	V80	50
R5	40	V100	50
R11	25	V30S	45
L30S	45	V40	45
L50S	45	F40	85
L60	50	F50	85
L70	50	F60	85
L80	50	F80	85
L100	50	H30	55
L40	45	H40	55
T50	50	H50	55
V20	40		

Покупатель несет ответственность за правильность выбора и использования продукции, исходя из своих коммерческих и производственных нужд. Покупатель также несет ответственность за безопасность использования продукции. Все данные, указанные в этом каталоге, точны и достоверны. При этом благодаря постоянному совершенствованию технологий производства CBM s.r.l. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления

Поперечный профиль рядами в шахматном порядке

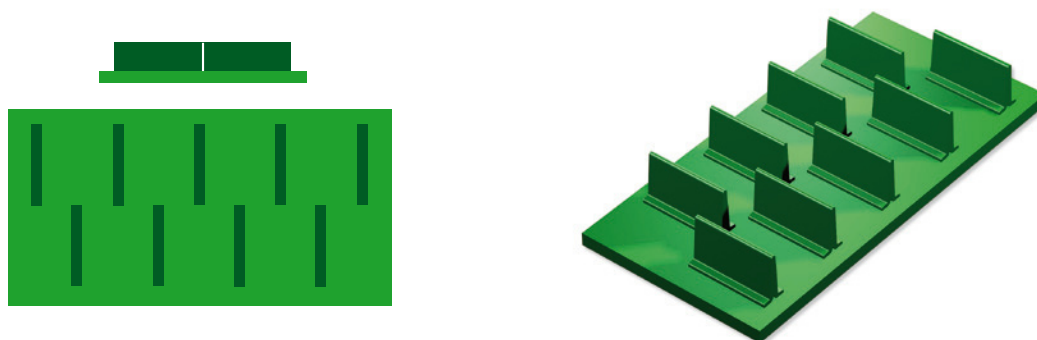


Технические условия

Длина поперечных профилей

Профиль	Возможная длина	Кратность длины
R1	50 - 1000	25
R2	50 - 1000	25
R3	50 - 1000	25
R5	50 - 1000	25
R11	< 550	-
L30S	40 - 1000	10/25
L50S	40 - 1000	10/25
L60	50 - 1000	25
L70	50 - 1000	25
L80	50 - 1000	25
L100	50 - 1000	25
L40	40 - 1000	10/25
T50	25 - 1000	25
V20	50 - 1000	25
V50	50 - 1000	25
V60	50 - 1000	25
V80	50 - 1000	25
V100	50 - 1000	25
V30S	40 - 1000	10/25
V40	40 - 1000	10/25
F40	50 - 1000	25
F50	50 - 1000	25
F60	50 - 1000	25
F80	50 - 1000	25
H30	40 - 1000	10/25
H40	40 - 1000	10/25
H50	40 - 1000	10/25

Покупатель несет ответственность за правильность выбора и использования продукции, исходя из своих коммерческих и производственных нужд. Покупатель также несет ответственность за безопасность использования продукции. Все данные, указанные в этом каталоге, точны и достоверны. При этом благодаря постоянному совершенствованию технологий производства CBM s.r.l. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления

Центральная направляющая

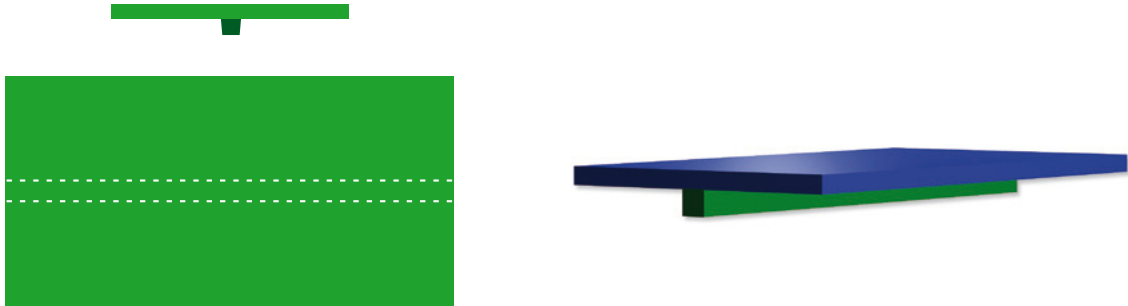

Применимые профили

XWH	Y	Z	A	B
-----	---	---	---	---

Используемые ленты

Максимальная ширина открытой ленты	1000 mm	Минимальная длина бесконечной ленты	3600 mm
Максимальная ширина бесконечной ленты	1000 mm		

Покупатель несет ответственность за правильность выбора и использования продукции, исходя из своих коммерческих и производственных нужд. Покупатель также несет ответственность за безопасность использования продукции. Все данные, указанные в этом каталоге, точны и достоверны. При этом благодаря постоянному совершенствованию технологий производства CBM s.r.l. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления

Боковые направляющие



Применимые профили

XWH

Y

Z

A

B

Используемые ленты



Максимальная ширина открытой ленты	2000 mm	Минимальная длина бесконечной ленты	3600 mm
Максимальная ширина бесконечной ленты	1800 mm		

Технические условия

A min	10 mm
A MAX на бесконечной конвейерной ленте	100 mm
A MAX на открытой конвейерной ленте	300 mm

Покупатель несет ответственность за правильность выбора и использования продукции, исходя из своих коммерческих и производственных нужд. Покупатель также несет ответственность за безопасность использования продукции. Все данные, указанные в этом каталоге, точны и достоверны. При этом благодаря постоянному совершенствованию технологий производства CBM s.r.l. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления

Боковые ограждения

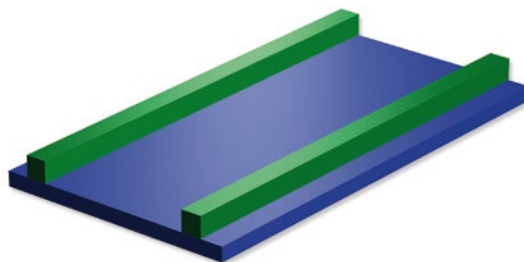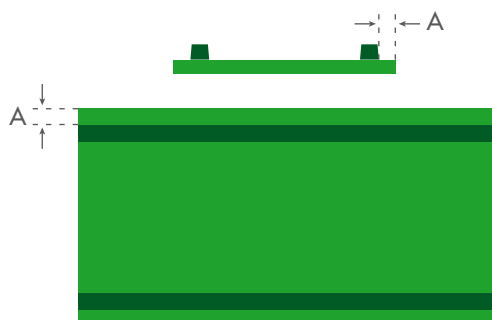

Применимые профили

XWH	Y	Z	A	B
R1	R2	R3	R5	

Используемые ленты



Максимальная ширина открытой ленты	2000 mm	Минимальная длина бесконечной ленты	3600 mm
Максимальная ширина бесконечной ленты	1800 mm		

Технические условия

A min	10 mm
A MAX на бесконечной конвейерной ленте	100 mm
A MAX на открытой конвейерной ленте	300 mm

Покупатель несет ответственность за правильность выбора и использования продукции, исходя из своих коммерческих и производственных нужд. Покупатель также несет ответственность за безопасность использования продукции. Все данные, указанные в этом каталоге, точны и достоверны. При этом благодаря постоянному совершенствованию технологий производства CBM s.r.l. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления

Гофроборт Spondaflex

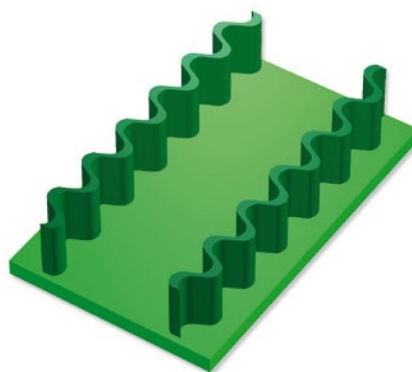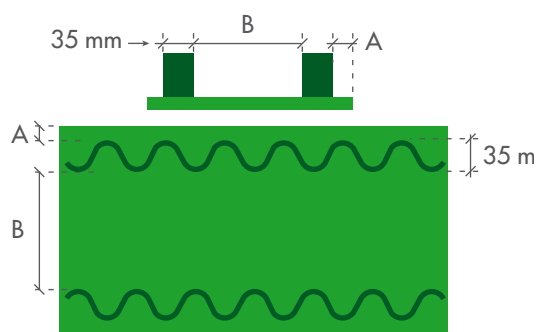

Применимые профили

P40

P50

P60

P80

Используемые ленты

Максимальная ширина открытой ленты	2000 mm	Минимальная длина бесконечной ленты	3660 mm
Максимальная ширина бесконечной ленты	2000 mm	длина бесконечной конвейерной ленты	кратные 60 mm



Технические условия

A min	10 mm
B min	100 mm

Возможна параллельная установка нескольких гофробортов

Покупатель несет ответственность за правильность выбора и использования продукции, исходя из своих коммерческих и производственных нужд. Покупатель также несет ответственность за безопасность использования продукции. Все данные, указанные в этом каталоге, точны и достоверны. При этом благодаря постоянному совершенствованию технологий производства CBM s.r.l. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления

Изогнутый профиль

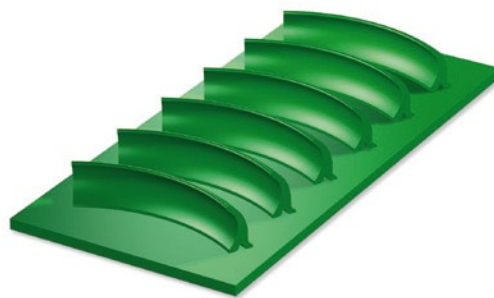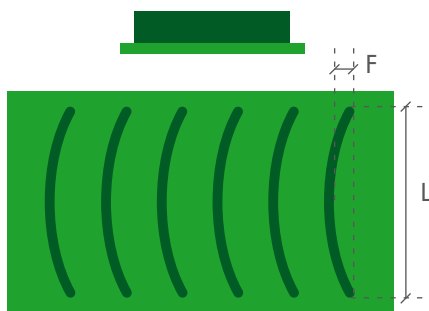

Применимые профили

F40	F50	F60	F80	
L30S	L40	T50	V30S	V40

Используемые ленты


Максимальная ширина открытой ленты	1000 mm	Минимальная длина бесконечной ленты F40 F50 F60 F80	4000 mm
Максимальная ширина бесконечной ленты	1000 mm	Минимальная длина бесконечной ленты L30S L40 T50 V30S V40	3600 mm

Технические условия

Профили F40 F50 F60 F80		Профили L30S L40 T50 V30S V40	
Минимальный шаг	100 mm	Минимальный шаг	60 mm
F	L	F	L
5	170	3	103
5	200	4	130
5	225	8	155
5	250	8	180
14	300	13,5	205
22	380	13,5	230
24	400	21	255
		21	279
		31	303
		31	325
		42	350
		42	371
		55	395
		55	415
		69	435
		69	456
		85	478
		85	495

Покупатель несет ответственность за правильность выбора и использования продукции, исходя из своих коммерческих и производственных нужд. Покупатель также несет ответственность за безопасность использования продукции. Все данные, указанные в этом каталоге, точны и достоверны. При этом благодаря постоянному совершенствованию технологий производства CBM s.r.l. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления

Открытый шеврон

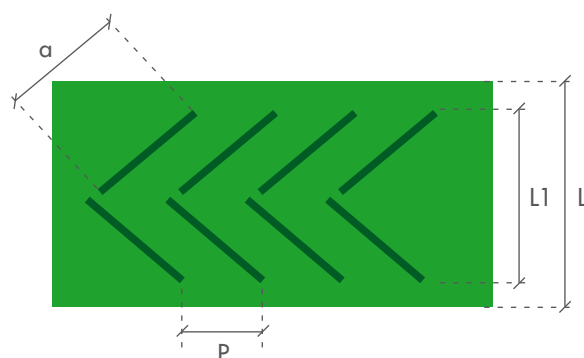

Применимые профили

R1

R2

R3

R5

Используемые ленты

Максимальная ширина открытой ленты	1000 mm	Минимальная длина бесконечной ленты	3600 mm
Максимальная ширина бесконечной ленты	1000 mm		

Технические условия

L1	P	a	Шеврон/м
200	112	150	8,93
250	150	200	6,67
300	174	225	5,75
350	213	275	4,69
400	236	325	4,24
450	268	375	3,73
500	300	400	3,33
550	331	450	3,02
600	362	475	2,76
650	394	500	2,54
700	425	575	2,35

Примечание: По запросу могут быть разработаны другие конфигурации

Покупатель несет ответственность за правильность выбора и использования продукции, исходя из своих коммерческих и производственных нужд. Покупатель также несет ответственность за безопасность использования продукции. Все данные, указанные в этом каталоге, точны и достоверны. При этом благодаря постоянному совершенствованию технологий производства CBM s.r.l. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления

Закрытый шеврон



Применимые профили

R1

R2

R3

Используемые ленты

Максимальная ширина открытой ленты	500 mm	Минимальная длина бесконечной ленты	3600 mm
Максимальная ширина бесконечной ленты	500 mm		


Технические условия

Минимальный шаг = 110 mm

L1 =	180	250	300
350	400	450	

Покупатель несет ответственность за правильность выбора и использования продукции, исходя из своих коммерческих и производственных нужд. Покупатель также несет ответственность за безопасность использования продукции. Все данные, указанные в этом каталоге, точны и достоверны. При этом благодаря постоянному совершенствованию технологий производства CBM s.r.l. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления

Конфигурация для керамической плитки и кафеля

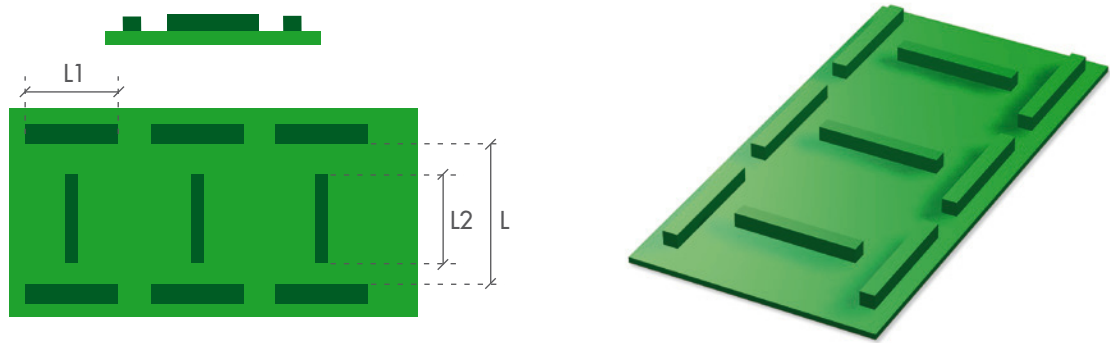

Применимые профили

Z	R12
---	-----

Используемые ленты



Максимальная ширина открытой ленты	800 mm	Минимальная длина бесконечной ленты	10000 mm
Максимальная ширина бесконечной ленты	800 mm		

Технические условия

L1 MAX mm	L mm	L2 mm
325	620	100
	510	215
	460	315
	415	147,5
	410	295
	405	
	370	
	360	
	315	
	310	
	211	
	205	

Покупатель несет ответственность за правильность выбора и использования продукции, исходя из своих коммерческих и производственных нужд. Покупатель также несет ответственность за безопасность использования продукции. Все данные, указанные в этом каталоге, точны и достоверны. При этом благодаря постоянному совершенствованию технологий производства CBM s.r.l. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления

Конфигурация для работы в вакуумных системах

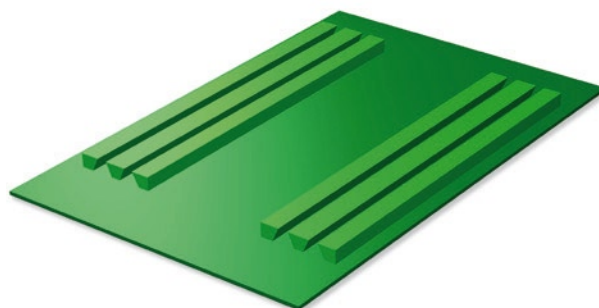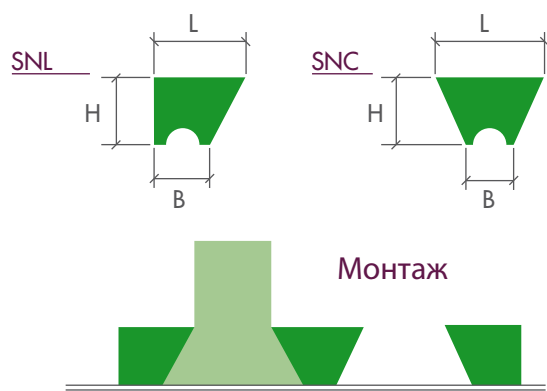

Используемые ленты

Максимальная ширина бесконечной ленты


820 mm

Минимальная длина бесконечной ленты

6804 mm

Покупатель несет ответственность за правильность выбора и использования продукции, исходя из своих коммерческих и производственных нужд. Покупатель также несет ответственность за безопасность использования продукции. Все данные, указанные в этом каталоге, точны и достоверны. При этом благодаря постоянному совершенствованию технологий производства CBM s.r.l. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления

Боковые профили

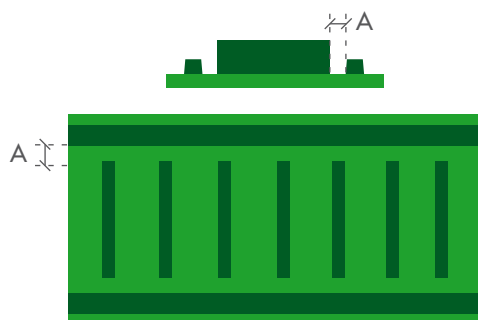

Применимые профили

Боковые ограничители					Поперечные профили							
XWH	Y	Z	A	B	R1	R2	R3	R5				
R1	R2	R3	R5		L30S	L50S	L60	L70	L80	L100	L40	T50
					V20	V50	V60	V80	V100	V30S	V40	
					F40	F50	F60	F80				
					H30	H40	H50					

Используемые ленты

Максимальная ширина открытой ленты	1000 mm	Минимальная длина бесконечной ленты	3600 mm
Максимальная ширина бесконечной ленты	1000 mm		

Технические условия


A MINIMUM = 1 mm

Минимальные шаги приваривания поперечных профилей

Профиль	Минимальный шаг	Профиль	Минимальный шаг
R1	30	V50	50
R2	35	V60	50
R3	40	V80	50
R5	40	V100	50
R11	25	V30S	45
L30S	45	V40	45
L50S	45	F40	85
L60	50	F50	85
L70	50	F60	85
L80	50	F80	85
L100	50	H30	55
L40	45	H40	55
T50	50	H50	55
V20	40		

Покупатель несет ответственность за правильность выбора и использования продукции, исходя из своих коммерческих и производственных нужд. Покупатель также несет ответственность за безопасность использования продукции. Все данные, указанные в этом каталоге, точны и достоверны. При этом благодаря постоянному совершенствованию технологий производства CBM s.r.l. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления

Боковые профили

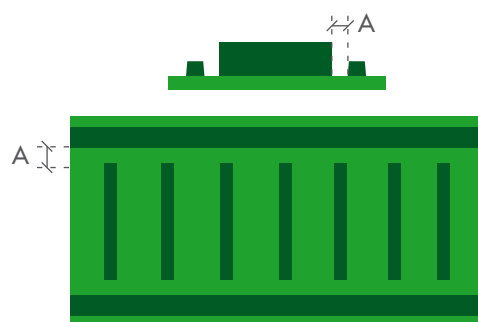

Технические условия



A MINIMUM = 1 мм

Длина поперечных профилей

Профиль	Возможная длина	Кратность длины
R1	50 - 1000	25
R2	50 - 1000	25
R3	50 - 1000	25
R5	50 - 1000	25
R11	< 550	-
L30S	40 - 1000	10/25
L50S	40 - 1000	10/25
L60	50 - 1000	25
L70	50 - 1000	25
L80	50 - 1000	25
L100	50 - 1000	25
L40	40 - 1000	10/25
T50	25 - 1000	25
V20	50 - 1000	25
V50	50 - 1000	25
V60	50 - 1000	25
V80	50 - 1000	25
V100	50 - 1000	25
V30S	40 - 1000	10/25
V40	40 - 1000	10/25
F40	50 - 1000	25
F50	50 - 1000	25
F60	50 - 1000	25
F80	50 - 1000	25
H30	40 - 1000	10/25
H40	40 - 1000	10/25
H50	40 - 1000	10/25

Покупатель несет ответственность за правильность выбора и использования продукции, исходя из своих коммерческих и производственных нужд. Покупатель также несет ответственность за безопасность использования продукции. Все данные, указанные в этом каталоге, точны и достоверны. При этом благодаря постоянному совершенствованию технологий производства CBM s.r.l. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления.

Поперечные профили в сочетании с боковыми продольными направляющими

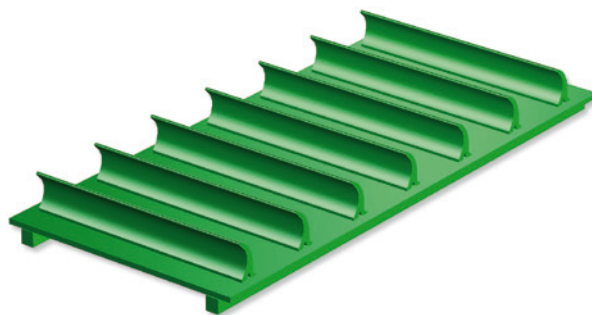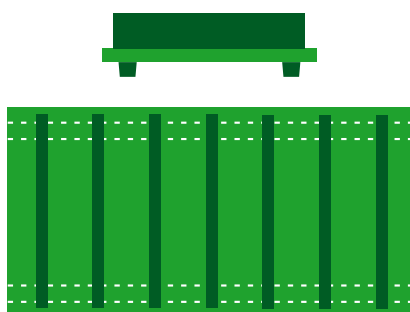

Применимые профили

Боковые ограничители					Поперечные профили							
XWH	Y	Z	A	B	XWH	Y	Z	A	B			
					R1	R2	R3	R5	R11			
					L30S	L50S	L60	L70	L80	L100	L40	T50
					V20	V50	V60	V80	V100	V30S	V40	
					F40	F50	F60	F80				
					H30	H40	H50					

Используемые ленты

Максимальная ширина открытой ленты	1000 mm	Минимальная длина бесконечной ленты	3600 mm
Максимальная ширина бесконечной ленты	1000 mm		



Технические условия

Минимальные шаги приваривания поперечных профилей

Профиль	Минимальный шаг	Профиль	Минимальный шаг
XWH	25	L40	45
Y	25	T50	50
Z	30	V20	40
A	35	V50	50
B	40	V60	50
R1	30	V80	50
R2	35	V100	50
R3	40	V30S	45
R5	40	V40	45
R11	25	F40	85
L30S	45	F50	85
L50S	45	F60	85
L60	50	F80	85
L70	50	H30	55
L80	50	H40	55
L100	50	H50	55

Покупатель несет ответственность за правильность выбора и использования продукции, исходя из своих коммерческих и производственных нужд. Покупатель также несет ответственность за безопасность использования продукции. Все данные, указанные в этом каталоге, точны и достоверны. При этом благодаря постоянному совершенствованию технологий производства CBM s.r.l. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления

Поперечные профили в сочетании с боковыми продольными направляющими

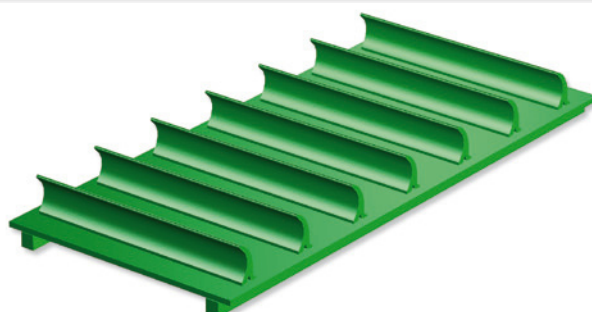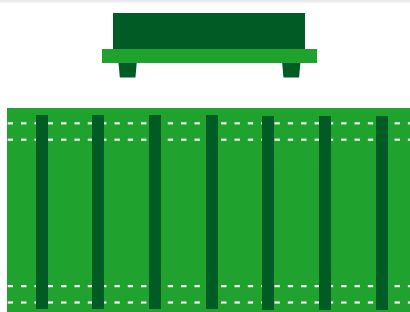


Технические условия

Длина поперечных профилей

Профиль	Возможная длина	Кратность длины
XWH	< 550	-
Y	< 800	-
Z	< 600	-
A	< 600	-
B	< 600	-
R1	50 - 1000	25
R2	50 - 1000	25
R3	50 - 1000	25
R5	50 - 1000	25
R11	< 550	-
L30S	40 - 1000	10/25
L50S	40 - 1000	10/25
L60	50 - 1000	25
L70	50 - 1000	25
L80	50 - 1000	25
L100	50 - 1000	25
L40	40 - 1000	10/25
T50	25 - 1000	25
V20	50 - 1000	25
V50	50 - 1000	25
V60	50 - 1000	25
V80	50 - 1000	25
V100	50 - 1000	25
V30S	40 - 1000	10/25
V40	40 - 1000	10/25
F40	50 - 1000	25
F50	50 - 1000	25
F60	50 - 1000	25
F80	50 - 1000	25
H30	40 - 1000	10/25
H40	40 - 1000	10/25
H50	40 - 1000	10/25

Покупатель несет ответственность за правильность выбора и использования продукции, исходя из своих коммерческих и производственных нужд. Покупатель также несет ответственность за безопасность использования продукции. Все данные, указанные в этом каталоге, точны и достоверны. При этом благодаря постоянному совершенствованию технологий производства CBM s.r.l. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления

Поперечные профили в сочетании с центральной продольной направляющей

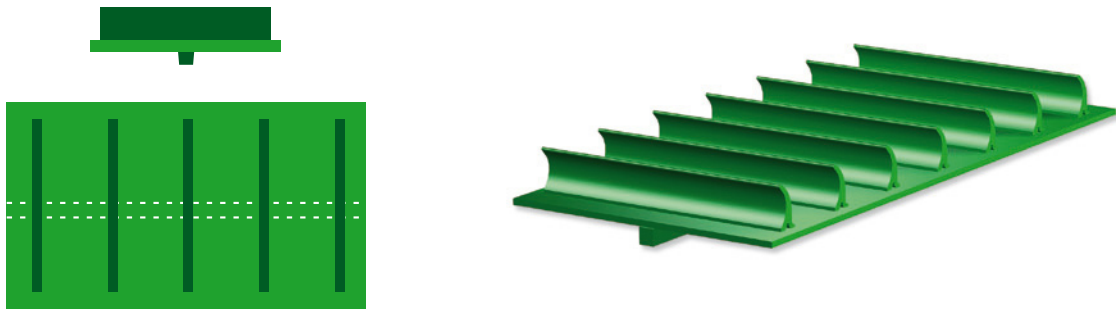

Применимые профили												
Боковые ограничители					Поперечные профили							
XWH	Y	Z	A	B	XWH	Y	Z	A	B			
					R1	R2	R3	R5	R11			
					L30S	L50S	L60	L70	L80	L100	L40	T50
					V20	V50	V60	V80	V100	V30S	V40	
					F40	F50	F60	F80				
					H30	H40	H50					



Используемые ленты			
Максимальная ширина открытой ленты	1000 mm	Минимальная длина бесконечной ленты	3600 mm
Максимальная ширина бесконечной ленты	1000 mm		

Технические условия

Минимальные шаги приваривания поперечных профилей			
Профиль	Минимальный шаг	Профиль	Минимальный шаг
XWH	25	L40	45
Y	25	T50	50
Z	30	V20	40
A	35	V50	50
B	40	V60	50
R1	30	V80	50
R2	35	V100	50
R3	40	V30S	45
R5	40	V40	45
R11	25	F40	85
L30S	45	F50	85
L50S	45	F60	85
L60	50	F80	85
L70	50	H30	55
L80	50	H40	55
L100	50	H50	55

Покупатель несет ответственность за правильность выбора и использования продукции, исходя из своих коммерческих и производственных нужд. Покупатель также несет ответственность за безопасность использования продукции. Все данные, указанные в этом каталоге, точны и достоверны. При этом благодаря постоянному совершенствованию технологий производства CBM s.r.l. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления

Поперечные профили в сочетании с центральной продольной направляющей

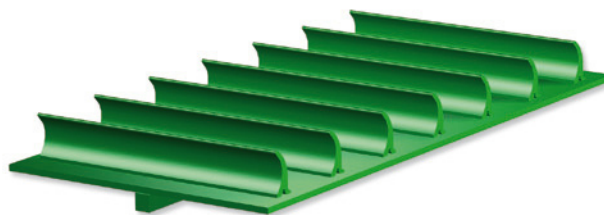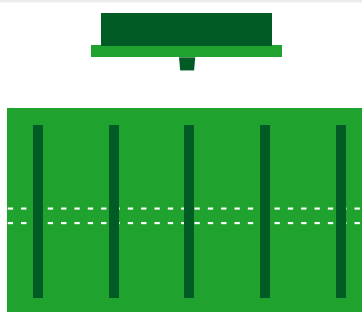



Технические условия

Длина поперечных профилей

Профиль	Возможная длина	Кратность длины
XWH	< 550	–
Y	< 800	–
Z	< 600	–
A	< 600	–
B	< 600	–
R1	50 - 1000	25
R2	50 - 1000	25
R3	50 - 1000	25
R5	50 - 1000	25
R11	< 550	–
L30S	40 - 1000	10/25
L50S	40 - 1000	10/25
L60	50 - 1000	25
L70	50 - 1000	25
L80	50 - 1000	25
L100	50 - 1000	25
L40	40 - 1000	10/25
T50	25 - 1000	25
V20	50 - 1000	25
V50	50 - 1000	25
V60	50 - 1000	25
V80	50 - 1000	25
V100	50 - 1000	25
V30S	40 - 1000	10/25
V40	40 - 1000	10/25
F40	50 - 1000	25
F50	50 - 1000	25
F60	50 - 1000	25
F80	50 - 1000	25
H30	40 - 1000	10/25
H40	40 - 1000	10/25
H50	40 - 1000	10/25

Покупатель несет ответственность за правильность выбора и использования продукции, исходя из своих коммерческих и производственных нужд. Покупатель также несет ответственность за безопасность использования продукции. Все данные, указанные в этом каталоге, точны и достоверны. При этом благодаря постоянному совершенствованию технологий производства CBM s.r.l. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления.

Поперечные профили между боковыми направляющими

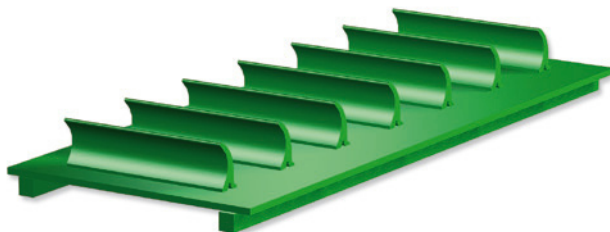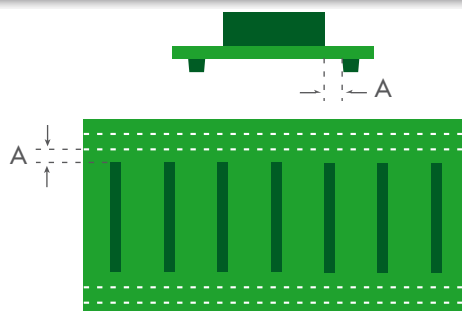

Применимые профили

Боковые ограничители					Поперечные профили							
XWH	Y	Z	A	B	R1	R2	R3	R5	R11			
					L30S	L50S	L60	L70	L80	L100	L40	T50
					V20	V50	V60	V80	V100	V30S	V40	
					F40	F50	F60	F80				
					H30	H40	H50					

Используемые ленты

Максимальная ширина открытой ленты	1000 mm	Минимальная длина бесконечной ленты	3600 mm
Максимальная ширина бесконечной ленты	1000 mm		

Технические условия



A MINIMUM = 10 mm

Минимальные шаги приваривания поперечных профилей

Профиль	Минимальный шаг	Профиль	Минимальный шаг
R1	30	V50	50
R2	35	V60	50
R3	40	V80	50
R5	40	V100	50
R11	25	V30S	45
L30S	45	V40	45
L50S	45	F40	85
L60	50	F50	85
L70	50	F60	85
L80	50	F80	85
L100	50	H30	55
L40	45	H40	55
T50	50	H50	55
V20	40		

Покупатель несет ответственность за правильность выбора и использования продукции, исходя из своих коммерческих и производственных нужд. Покупатель также несет ответственность за безопасность использования продукции. Все данные, указанные в этом каталоге, точны и достоверны. При этом благодаря постоянному совершенствованию технологий производства CBM s.r.l. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления

Поперечные профили между боковыми направляющими

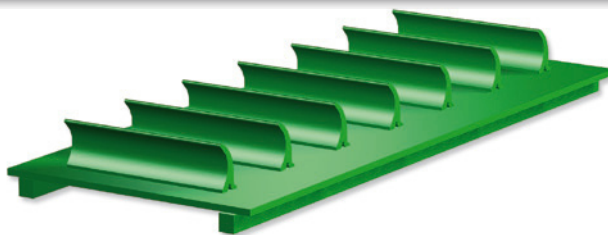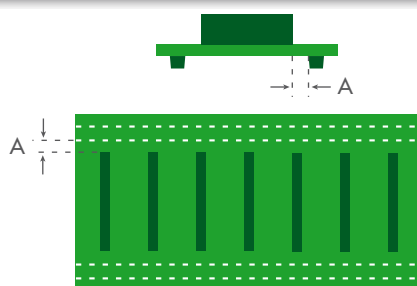

Технические условия



A MINIMUM = 10 мм

Длина поперечных профилей

Профиль	Возможная длина	Кратность длины
R1	50 - 1000	25
R2	50 - 1000	25
R3	50 - 1000	25
R5	50 - 1000	25
R11	< 550	-
L30S	40 - 1000	10/25
L50S	40 - 1000	10/25
L60	50 - 1000	25
L70	50 - 1000	25
L80	50 - 1000	25
L100	50 - 1000	25
L40	40 - 1000	10/25
T50	25 - 1000	25
V20	50 - 1000	25
V50	50 - 1000	25
V60	50 - 1000	25
V80	50 - 1000	25
V100	50 - 1000	25
V30S	40 - 1000	10/25
V40	40 - 1000	10/25
F40	50 - 1000	25
F50	50 - 1000	25
F60	50 - 1000	25
F80	50 - 1000	25
H30	40 - 1000	10/25
H40	40 - 1000	10/25
H50	40 - 1000	10/25

Покупатель несет ответственность за правильность выбора и использования продукции, исходя из своих коммерческих и производственных нужд. Покупатель также несет ответственность за безопасность использования продукции. Все данные, указанные в этом каталоге, точны и достоверны. При этом благодаря постоянному совершенствованию технологий производства CBM s.r.l. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления

Гофроборт SPONDAFLEX

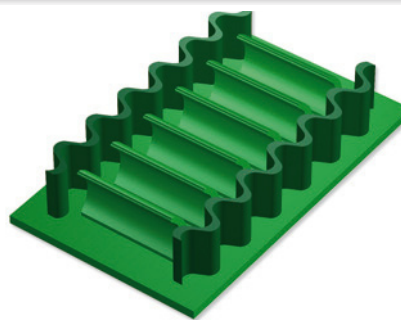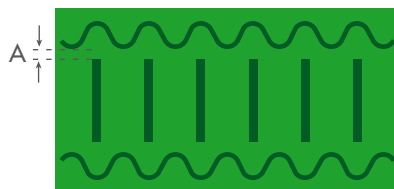

Применимые профили

SPONDAFLEX Гофроборт

Поперечные профили

P40	P50	P60	P80	R1	R2	R3	R5				
				L30S	L50S	L60	L70	L80	L100	L40	T50
				V20	V50	V60	V80	V100	V30S	V40	
				F40	F50	F60	F80				
				H30	H40	H50					

Используемые ленты

Максимальная ширина открытой ленты	1000 mm	Минимальная длина бесконечной ленты	3660 mm
Максимальная ширина бесконечной ленты	1000 mm		

Технические условия


A MINIMUM = 10 mm

Минимальные шаги приваривания поперечных профилей

Профиль	Минимальный шаг	Профиль	Минимальный шаг
R1	30	V50	50
R2	35	V60	50
R3	40	V80	50
R5	40	V100	50
R11	25	V30S	45
L30S	45	V40	45
L50S	45	F40	85
L60	50	F50	85
L70	50	F60	85
L80	50	F80	85
L100	50	H30	55
L40	45	H40	55
T50	50	H50	55
V20	40		

Покупатель несет ответственность за правильность выбора и использования продукции, исходя из своих коммерческих и производственных нужд. Покупатель также несет ответственность за безопасность использования продукции. Все данные, указанные в этом каталоге, точны и достоверны. При этом благодаря постоянному совершенствованию технологий производства CBM s.r.l. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления

Гофроборт SPONDAFLEX

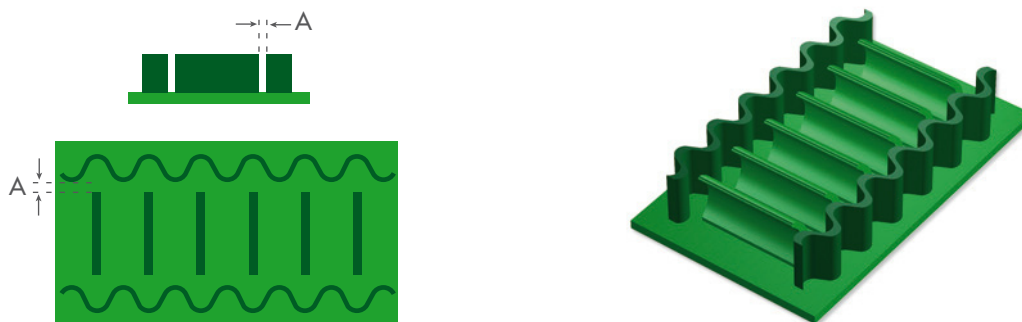

Технические условия


A MINIMUM = 10 мм

Длина поперечных профилей

Профиль	Возможная длина	Кратность длины
R1	50 - 1000	25
R2	50 - 1000	25
R3	50 - 1000	25
R5	50 - 1000	25
R11	< 550	-
L30S	40 - 1000	10/25
L50S	40 - 1000	10/25
L60	50 - 1000	25
L70	50 - 1000	25
L80	50 - 1000	25
L100	50 - 1000	25
L40	40 - 1000	10/25
T50	25 - 1000	25
V20	50 - 1000	25
V50	50 - 1000	25
V60	50 - 1000	25
V80	50 - 1000	25
V100	50 - 1000	25
V30S	40 - 1000	10/25
V40	40 - 1000	10/25
F40	50 - 1000	25
F50	50 - 1000	25
F60	50 - 1000	25
F80	50 - 1000	25
H30	40 - 1000	10/25
H40	40 - 1000	10/25
H50	40 - 1000	10/25

Покупатель несет ответственность за правильность выбора и использования продукции, исходя из своих коммерческих и производственных нужд. Покупатель также несет ответственность за безопасность использования продукции. Все данные, указанные в этом каталоге, точны и достоверны. При этом благодаря постоянному совершенствованию технологий производства CBM s.r.l. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления

Гофроборт в сочетании с центральной продольной направляющей

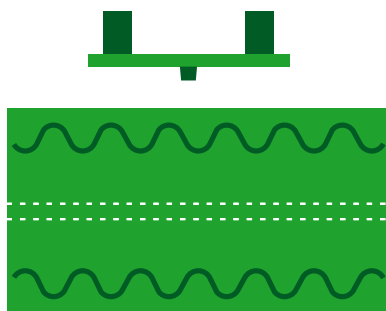

Применимые профили

SPONDAFLEX Гофроборт

P40

P50

P60

P80

Продольная направляющая

XWH

Y

Z

A



B

Используемые ленты

Максимальная ширина открытой ленты	1000 mm	Минимальная длина бесконечной ленты	3660 mm
Максимальная ширина бесконечной ленты	1000 mm	Длина конвейера	Кратно 60 mm

Покупатель несет ответственность за правильность выбора и использования продукции, исходя из своих коммерческих и производственных нужд. Покупатель также несет ответственность за безопасность использования продукции. Все данные, указанные в этом каталоге, точны и достоверны. При этом благодаря постоянному совершенствованию технологий производства CBM s.r.l. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления

Гофроборт в сочетании с боковыми продольными направляющими или боковыми ограждениями

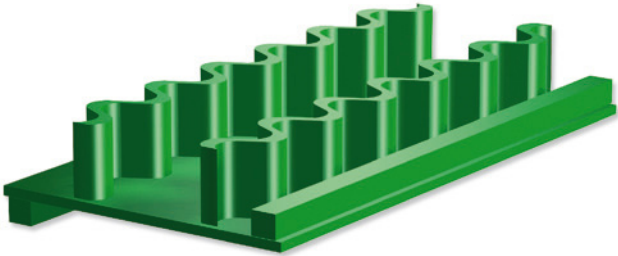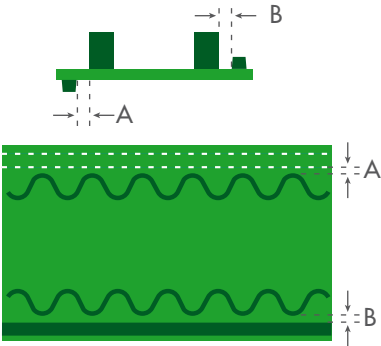


Применимые профили													
SPONDAFLEX Гофроборт				Продольные направляющие					Боковые ограждения				
P40	P50	P60	P80	XWH	Y	Z	A	B	XWH	Y	Z	A	B
									R1	R2	R3	R5	

Используемые ленты			
Максимальная ширина открытой ленты	2000 mm	Минимальная длина бесконечной ленты	3660 mm
Максимальная ширина бесконечной ленты	2000 mm	Длина конвейера	Кратно 60 mm

Технические условия	
A MINIMUM	5 mm
B MINIMUM	20 mm

Покупатель несет ответственность за правильность выбора и использования продукции, исходя из своих коммерческих и производственных нужд. Покупатель также несет ответственность за безопасность использования продукции. Все данные, указанные в этом каталоге, точны и достоверны. При этом благодаря постоянному совершенствованию технологий производства CBM s.r.l. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления

Гофроборт в сочетании с изогнутыми поперечными профилями

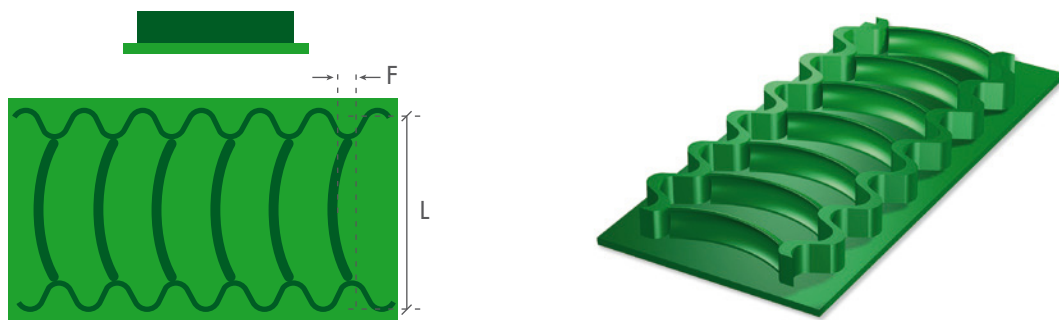

Применимые профили

L30S

L40

T50

V30S

V40

Используемые ленты

Максимальная ширина открытой ленты	1000 mm	Минимальная длина бесконечной ленты	3660 mm
Максимальная ширина бесконечной ленты	1000 mm		

Технические условия

Профили L30S L40 T50 V30S V40

Минимальный шаг	60 mm
F	L
3	103
4	130
8	155
8	180
13,5	205
13,5	230
21	255
21	279
31	303
31	325
42	350
42	371
55	395
55	415
69	435
69	456
85	478
85	495

Покупатель несет ответственность за правильность выбора и использования продукции, исходя из своих коммерческих и производственных нужд. Покупатель также несет ответственность за безопасность использования продукции. Все данные, указанные в этом каталоге, точны и достоверны. При этом благодаря постоянному совершенствованию технологий производства CBM s.r.l. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления

Продольные профили приваренные параллельно




Применимые профили							
XWH	Y	Z	A	B			
R1	R2	R3	R5	R6	R11		

Используемые ленты			
Максимальная ширина открытой ленты	1000 mm	Минимальная длина бесконечной ленты	3600 mm
Максимальная ширина бесконечной ленты	800 mm		

Технические условия	
Минимальный шаг приваривания профилей	
Профиль	Минимальный шаг
XWH	25
Y	25
Z	30
A	35
B	40
R1	30
R2	35
R3	40
R5	40
R11	25

Покупатель несет ответственность за правильность выбора и использования продукции, исходя из своих коммерческих и производственных нужд. Покупатель также несет ответственность за безопасность использования продукции. Все данные, указанные в этом каталоге, точны и достоверны. При этом благодаря постоянному совершенствованию технологий производства CBM s.r.l. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления

Пальчиковые профили

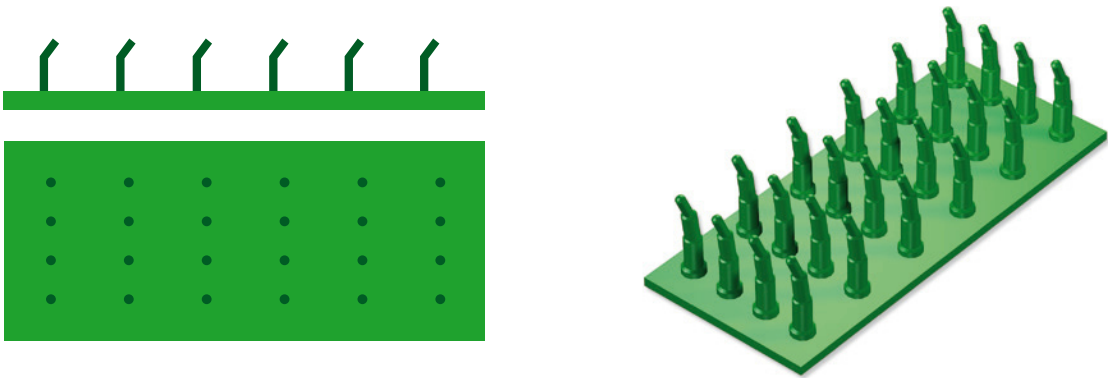

Используемые ленты

Максимальная ширина открытой ленты	600 mm	Минимальная длина бесконечной ленты	3600 mm
Максимальная ширина бесконечной ленты	600 mm		

Технические условия

Минимальный продольный шаг	40 mm
Минимальный поперечный шаг	35 mm

Возможные конфигурации:
Отвечающие требованиям по минимальным шагам

Покупатель несет ответственность за правильность выбора и использования продукции, исходя из своих коммерческих и производственных нужд. Покупатель также несет ответственность за безопасность использования продукции. Все данные, указанные в этом каталоге, точны и достоверны. При этом благодаря постоянному совершенствованию технологий производства CBM s.r.l. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления