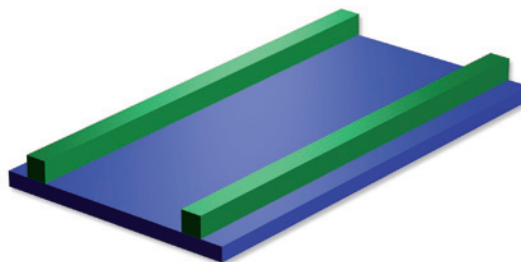
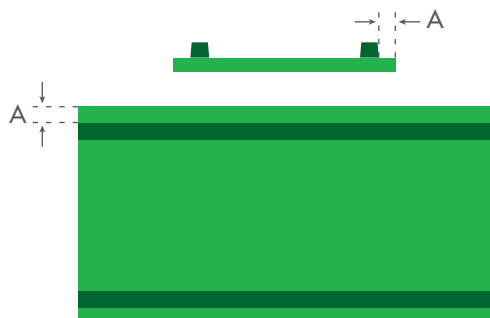


SIDE EDGES*Bordi laterali - Bordes laterales***APPLICABLE PROFILES - Profili applicabili - Perfiles aplicables**

XWH	Y	Z	A	B
R1	R2	R3	R5	

USABLE BELTS*Nastri utilizzabili - Bandas utilizables*

MAX. WIDTH OPEN <i>Larghezza max aperto - Ancho máximo abierto</i>	2000 mm	MIN. DEVELOPMENT, ENDLESS CONVEYOR <i>Sviluppo minimo anello - Desarrollo mínimo anillo</i>	3600 mm
MAX. WIDTH ENDLESS <i>Larghezza max anello - Ancho máximo anillo</i>	1800 mm		

APPLICATION SPECIFICATIONS - Specifiche applicazione - Especificaciones de aplicación

A MINIMUM - A minimo - A mínimo	10 mm
A MAX ON ENDLESS CONVEYOR - A massimo su anello - A máximo en anillo	100 mm
A MAX ON OPEN ENDLESS CONVEYOR - A massimo su aperto - A máximo en abierto	300 mm

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. The customer is always responsible for the safety of the product applications. All the technical data of this catalogue are accurate and reliable anyway, owing to the constant improvements, CBM Srl reserves the right to change them without prior notice. • Il cliente è responsabile della corretta scelta e dell'uso del prodotto in relazione alle proprie esigenze industriali e/o commerciali. Il cliente è sempre responsabile della sicurezza nell'ambito delle applicazioni del prodotto. Tutte le indicazioni tecniche contenute nel presente catalogo sono accurate ed affidabili e CBM Srl, visti i continui aggiornamenti, si riserva il diritto di modificarle senza nessun preavviso. • El cliente se responsabiliza de la correcta elección y uso del producto en base a las propias exigencias industriales y/o comerciales. El cliente se responsabiliza de la seguridad en el campo de aplicación del producto. Todas las indicaciones técnicas presentes en este catalogo son exactas y fidedignas y CBM, a causa de continuas mejoras y actualizaciones, se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso.