
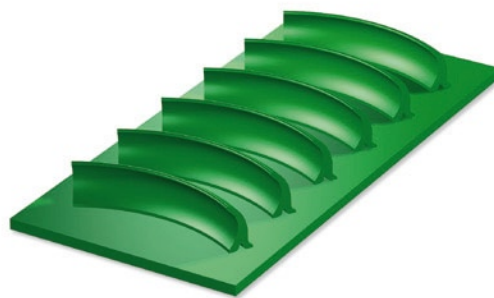


Изогнутый профиль

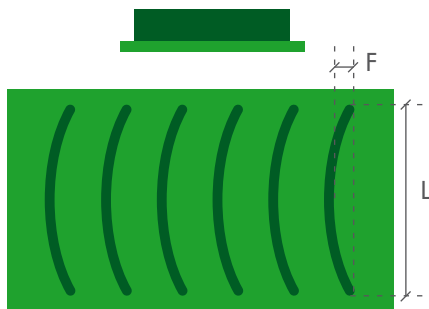

Применимые профили

F40	F50	F60	F80	
L30S	L40	T50	V30S	V40

Используемые ленты

Максимальная ширина открытой ленты	1000 mm	Минимальная длина бесконечной ленты F40 F50 F60 F80	4000 mm
Максимальная ширина бесконечной ленты	1000 mm	Минимальная длина бесконечной ленты L30S L40 T50 V30S V40	3600 mm

Технические условия

Профили F40 F50 F60 F80		Профили L30S L40 T50 V30S V40	
Минимальный шаг	100 mm	Минимальный шаг	60 mm
F	L	F	L
5	170	3	103
5	200	4	130
5	225	8	155
5	250	8	180
14	300	13,5	205
22	380	13,5	230
24	400	21	255
		21	279
		31	303
		31	325
		42	350
		42	371
		55	395
		55	415
		69	435
		69	456
		85	478
		85	495

Покупатель несет ответственность за правильность выбора и использования продукции, исходя из своих коммерческих и производственных нужд. Покупатель также несет ответственность за безопасность использования продукции. Все данные, указанные в этом каталоге, точны и достоверны. При этом благодаря постоянному совершенствованию технологий производства CBM s.r.l. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления