


Поперечные профили в сочетании с центральной продольной направляющей

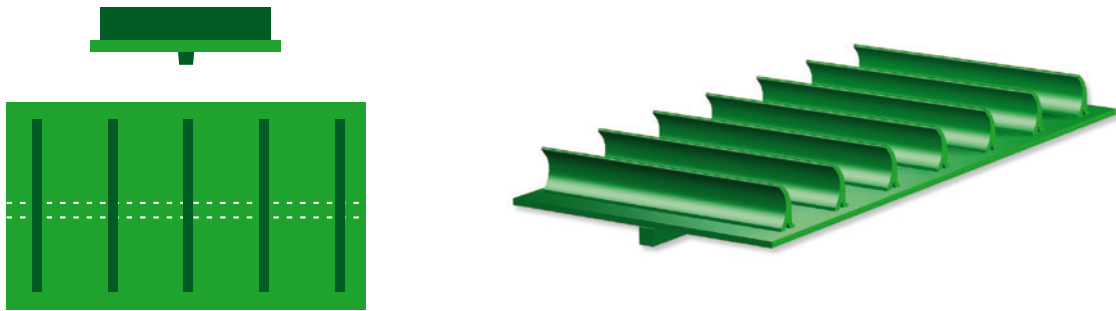



Применимые профили												
Боковые ограничители					Поперечные профили							
XWH	Y	Z	A	B	XWH	Y	Z	A	B			
					R1	R2	R3	R5	R11			
					L30S	L50S	L60	L70	L80	L100	L40	T50
					V20	V50	V60	V80	V100	V30S	V40	
					F40	F50	F60	F80				
					H30	H40	H50					

Используемые ленты			
Максимальная ширина открытой ленты	1000 mm	Минимальная длина бесконечной ленты	3600 mm
Максимальная ширина бесконечной ленты	1000 mm		

Технические условия			
Минимальные шаги приваривания поперечных профилей			
Профиль	Минимальный шаг	Профиль	Минимальный шаг
XWH	25	L40	45
Y	25	T50	50
Z	30	V20	40
A	35	V50	50
B	40	V60	50
R1	30	V80	50
R2	35	V100	50
R3	40	V30S	45
R5	40	V40	45
R11	25	F40	85
L30S	45	F50	85
L50S	45	F60	85
L60	50	F80	85
L70	50	H30	55
L80	50	H40	55
L100	50	H50	55

Покупатель несет ответственность за правильность выбора и использования продукции, исходя из своих коммерческих и производственных нужд. Покупатель также несет ответственность за безопасность использования продукции. Все данные, указанные в этом каталоге, точны и достоверны. При этом благодаря постоянному совершенствованию технологий производства CBM s.r.l. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления

Поперечные профили в сочетании с центральной продольной направляющей

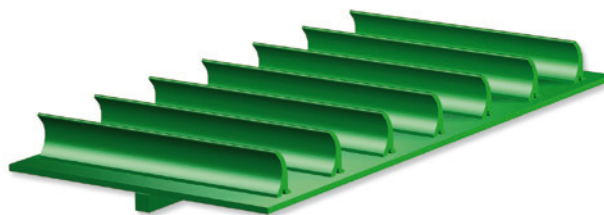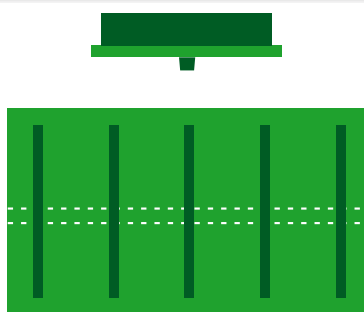

Технические условия

Длина поперечных профилей

Профиль	Возможная длина	Кратность длины
XWH	< 550	–
Y	< 800	–
Z	< 600	–
A	< 600	–
B	< 600	–
R1	50 - 1000	25
R2	50 - 1000	25
R3	50 - 1000	25
R5	50 - 1000	25
R11	< 550	–
L30S	40 - 1000	10/25
L50S	40 - 1000	10/25
L60	50 - 1000	25
L70	50 - 1000	25
L80	50 - 1000	25
L100	50 - 1000	25
L40	40 - 1000	10/25
T50	25 - 1000	25
V20	50 - 1000	25
V50	50 - 1000	25
V60	50 - 1000	25
V80	50 - 1000	25
V100	50 - 1000	25
V30S	40 - 1000	10/25
V40	40 - 1000	10/25
F40	50 - 1000	25
F50	50 - 1000	25
F60	50 - 1000	25
F80	50 - 1000	25
H30	40 - 1000	10/25
H40	40 - 1000	10/25
H50	40 - 1000	10/25

Покупатель несет ответственность за правильность выбора и использования продукции, исходя из своих коммерческих и производственных нужд. Покупатель также несет ответственность за безопасность использования продукции. Все данные, указанные в этом каталоге, точны и достоверны. При этом благодаря постоянному совершенствованию технологий производства CBM s.r.l. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления.