


Гофроборт в сочетании с центральной продольной направляющей

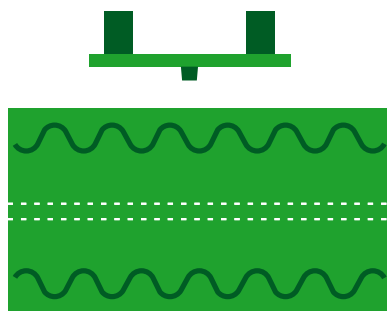

Применимые профили

SPONDAFLEX Гофроборт

P40

P50

P60

P80

Продольная направляющая

XWH

Y

Z

A

B

Используемые ленты

Максимальная ширина открытой ленты	1000 mm	Минимальная длина бесконечной ленты	3660 mm
Максимальная ширина бесконечной ленты	1000 mm	Длина конвейера	Кратно 60 mm

Покупатель несет ответственность за правильность выбора и использования продукции, исходя из своих коммерческих и производственных нужд. Покупатель также несет ответственность за безопасность использования продукции. Все данные, указанные в этом каталоге, точны и достоверны. При этом благодаря постоянному совершенствованию технологий производства CBM s.r.l. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления