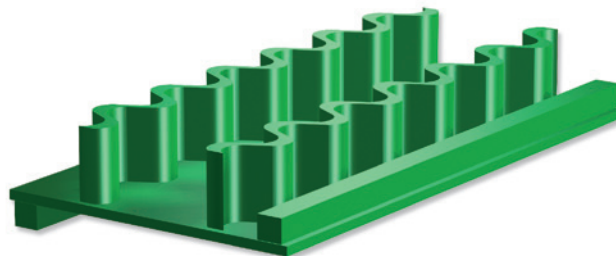
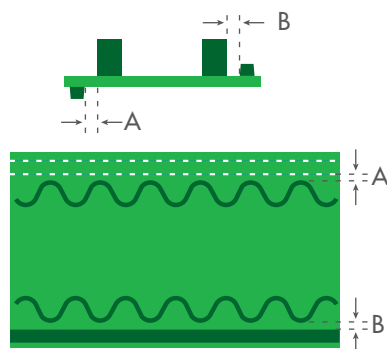


**SPONDAFLEX AND SIDE EDGES V-GUIDE***Sponda flessibile più guide o bordi laterali**Borde de contención flexible más guías o bordes laterales***APPLICABLE PROFILES - Profili applicabili - Perfiles aplicables**

| <b>SPONDAFLEX</b> - Sponda<br>Borde lateral de contención |     |     |     | <b>V-GUIDE</b> - Guida - Guía |   |   |   |   | <b>EDGES</b> - Bordi - Bordes |    |    |    |   |
|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------------------------------|---|---|---|---|-------------------------------|----|----|----|---|
| P40                                                       | P50 | P60 | P80 | XWH                           | Y | Z | A | B | XWH                           | Y  | Z  | A  | B |
|                                                           |     |     |     |                               |   |   |   |   | R1                            | R2 | R3 | R5 |   |

**USABLE BELTS***Nastri utilizzabili - Bandas utilizables*

|                                                                         |         |                                                                                                |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| MAX. WIDTH OPEN<br><i>Larghezza max aperto - Ancho máximo abierto</i>   | 2000 mm | MIN. DEVELOPMENT, ENDLESS CONVEYOR<br><i>Sviluppo minimo anello - Desarrollo mínimo anillo</i> | 3660 mm                                                    |
| MAX. WIDTH ENDLESS<br><i>Larghezza max anello - Ancho máximo anillo</i> | 2000 mm | ENDLESS CONVEYOR LENGTH<br><i>Lunghezza anello - Largo del anillo</i>                          | MULTIPLES OF<br><i>Multiplo di</i><br>Multiple de<br>60 mm |

**APPLICATION SPECIFICATIONS - Specifiche applicazione - Especificaciones de aplicación**

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| A MINIMUM - A minimo - A mínimo | 5 mm  |
| B MINIMUM - B minimo - B mínimo | 20 mm |

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. The customer is always responsible for the safety of the product applications. All the technical data of this catalogue are accurate and reliable anyway, owing to the constant improvements, CBM Srl reserves the right to change them without prior notice. • Il cliente è responsabile della corretta scelta e dell'uso del prodotto in relazione alle proprie esigenze industriali e/o commerciali. Il cliente è sempre responsabile della sicurezza nell'ambito delle applicazioni del prodotto. Tutte le indicazioni tecniche contenute nel presente catalogo sono accurate ed affidabili e CBM Srl, visti i continui aggiornamenti, si riserva il diritto di modificarle senza nessun preavviso. • El cliente se responsabiliza de la correcta elección y uso del producto en base a las propias exigencias industriales y/o comerciales. El cliente se responsabiliza de la seguridad en el campo de aplicación del producto. Todas las indicaciones técnicas presentes en este catalogo son exactas y fidedignas y CBM, a causa de continuas mejoras y actualizaciones, se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso.