
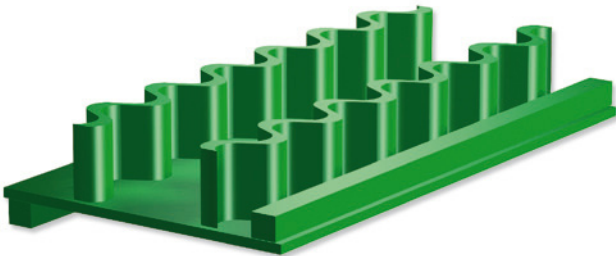


Гофроборт в сочетании с боковыми продольными направляющими или боковыми ограждениями

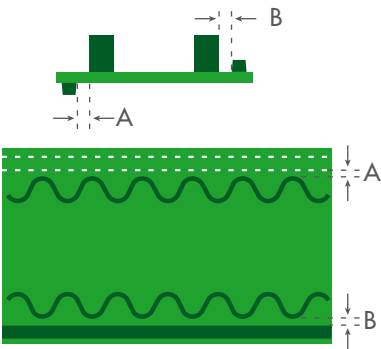

Применимые профили													
SPONDAFLEX Гофроборт				Продольные направляющие					Боковые ограждения				
P40	P50	P60	P80	XWH	Y	Z	A	B	XWH	Y	Z	A	B
									R1	R2	R3	R5	

Используемые ленты			
Максимальная ширина открытой ленты	2000 mm	Минимальная длина бесконечной ленты	3660 mm
Максимальная ширина бесконечной ленты	2000 mm	Длина конвейера	Кратно 60 mm

Технические условия	
A MINIMUM	5 mm
B MINIMUM	20 mm

Покупатель несет ответственность за правильность выбора и использования продукции, исходя из своих коммерческих и производственных нужд. Покупатель также несет ответственность за безопасность использования продукции. Все данные, указанные в этом каталоге, точны и достоверны. При этом благодаря постоянному совершенствованию технологий производства CBM s.r.l. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления