


Гофроборт в сочетании с изогнутыми поперечными профилями

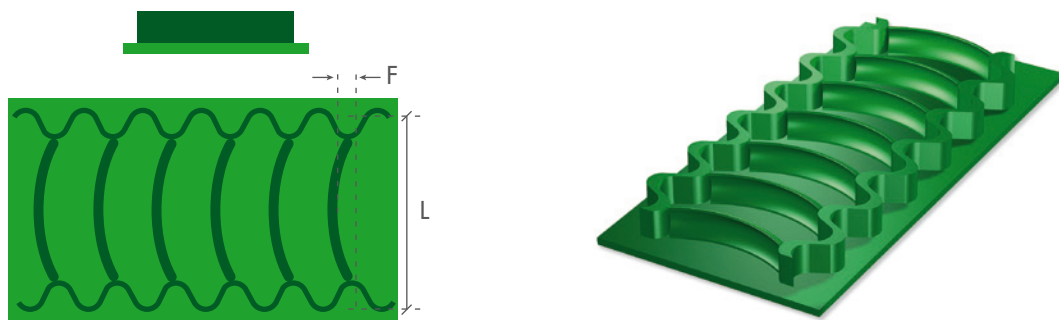

Применимые профили

L30S

L40

T50

V30S

V40

Используемые ленты

Максимальная ширина открытой ленты	1000 mm	Минимальная длина бесконечной ленты	3660 mm
Максимальная ширина бесконечной ленты	1000 mm		

Технические условия

Профили L30S L40 T50 V30S V40

Минимальный шаг	60 mm
F	L
3	103
4	130
8	155
8	180
13,5	205
13,5	230
21	255
21	279
31	303
31	325
42	350
42	371
55	395
55	415
69	435
69	456
85	478
85	495

Покупатель несет ответственность за правильность выбора и использования продукции, исходя из своих коммерческих и производственных нужд. Покупатель также несет ответственность за безопасность использования продукции. Все данные, указанные в этом каталоге, точны и достоверны. При этом благодаря постоянному совершенствованию технологий производства CBM s.r.l. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления