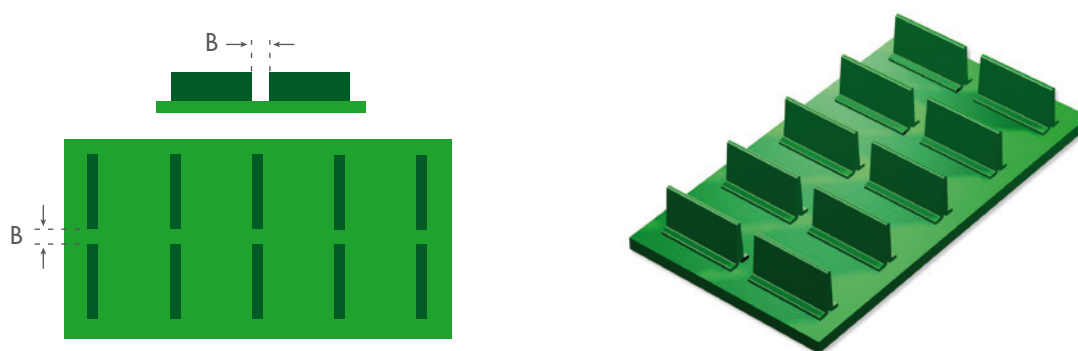


**TRANSVERSE PROFILE ON TWO OR MORE ROWS***Profilo trasversale su due o più file - Perfil transversal en dos o más filas***APPLICABLE PROFILES - Profili applicabili - Perfiles aplicables**

| R1   | R2   | R3  | R5  | R11  |      |     |     |
|------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|
| L30S | L50S | L60 | L70 | L80  | L100 | L40 | T50 |
| V20  | V50  | V60 | V80 | V100 | V30S | V40 |     |
| F40  | F50  | F60 | F80 |      |      |     |     |
| H30  | H40  | H50 |     |      |      |     |     |

**USABLE BELTS***Nastri utilizzabili - Bandas utilizables*

|                                                                       |         |                                                                                                |         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| MAX. WIDTH OPEN<br><i>Larghezza max aperto - Ancho máximo abierto</i> | 1000 mm | MIN. DEVELOPMENT, ENDLESS CONVEYOR<br><i>Sviluppo minimo anello - Desarrollo mínimo anillo</i> | 3600 mm |
| MAX. WIDTH ENDLESS                                                    | 1000 mm |                                                                                                |         |


**APPLICATION SPECIFICATIONS - Specifiche applicazione - Especificaciones de aplicación****B MINIMUM - B minimo - B mínimo = 10 mm****MINIMUM STEPS FOR APPLICABLE CLEATS***Passo minimo per listelli applicabili - Paso mínimo para los listones aplicables*

| PROFILE<br><i>Profilo - Perfil</i> | MINIMUM STEPS<br><i>Passo minimo - Paso mínimo</i> | PROFILE<br><i>Profilo - Perfil</i> | MINIMUM STEPS<br><i>Passo minimo - Paso mínimo</i> |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>R1</b>                          | 30                                                 | <b>V50</b>                         | 50                                                 |
| <b>R2</b>                          | 35                                                 | <b>V60</b>                         | 50                                                 |
| <b>R3</b>                          | 40                                                 | <b>V80</b>                         | 50                                                 |
| <b>R5</b>                          | 40                                                 | <b>V100</b>                        | 50                                                 |
| <b>R11</b>                         | 25                                                 | <b>V30S</b>                        | 45                                                 |
| <b>L30S</b>                        | 45                                                 | <b>V40</b>                         | 45                                                 |
| <b>L50S</b>                        | 45                                                 | <b>F40</b>                         | 85                                                 |
| <b>L60</b>                         | 50                                                 | <b>F50</b>                         | 85                                                 |
| <b>L70</b>                         | 50                                                 | <b>F60</b>                         | 85                                                 |
| <b>L80</b>                         | 50                                                 | <b>F80</b>                         | 85                                                 |
| <b>L100</b>                        | 50                                                 | <b>H30</b>                         | 55                                                 |
| <b>L40</b>                         | 45                                                 | <b>H40</b>                         | 55                                                 |
| <b>T50</b>                         | 50                                                 | <b>H50</b>                         | 55                                                 |
| <b>V20</b>                         | 40                                                 |                                    |                                                    |

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. The customer is always responsible for the safety of the product applications. All the technical data of this catalogue are accurate and reliable anyway, owing to the constant improvements, CBM Srl reserves the right to change them without prior notice. • Il cliente è responsabile della corretta scelta e dell'uso del prodotto in relazione alle proprie esigenze industriali e/o commerciali. Il cliente è sempre responsabile della sicurezza nell'ambito delle applicazioni del prodotto. Tutte le indicazioni tecniche contenute nel presente catalogo sono accurate ed affidabili e CBM Srl, visti i continui aggiornamenti, si riserva il diritto di modificarle senza nessun preavviso. • El cliente se responsabiliza de la correcta elección y uso del producto en base a las propias exigencias industriales y/o comerciales. El cliente se responsabiliza de la seguridad en el campo de aplicación del producto. Todas las indicaciones técnicas presentes en este catalogo son exactas y fidedignas y CBM, a causa de continuas mejoras y actualizaciones, se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso.

## TRANSVERSE PROFILE ON TWO OR MORE ROWS

Profilo trasversale su due o più file - Perfil transversal en dos o más filas

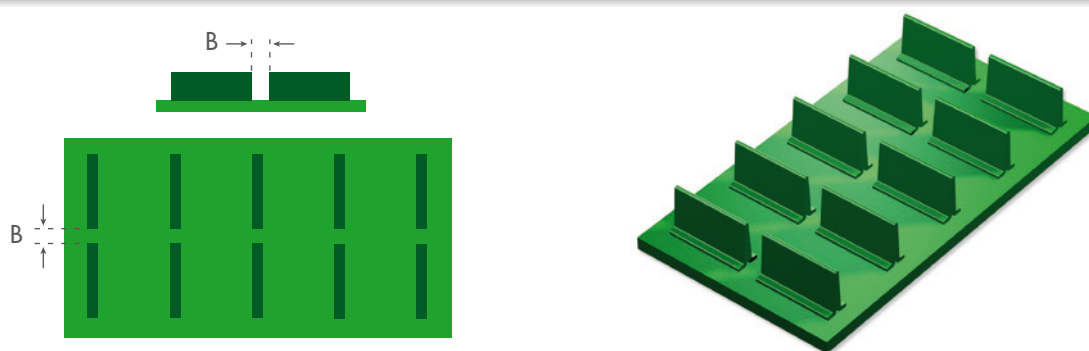

### APPLICATION SPECIFICATIONS - Specifiche applicazione - Especificaciones de aplicación

**B MINIMUM - B minimo - B mínimo = 10 mm**

LENGTH OF TRANSVERSE APPLICABLE CLEATS

Lunghezze dei listelli trasversali applicabili - Largo de los listones transversales aplicables

| PROFILE<br>Profilo - Perfil | LENGTH FIELD<br>Campo di lunghezza - Largo del campo | FIXED STEPS<br>Incrementi fissi - Incrementos fijos |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| R1                          | 50 - 1000                                            | 25                                                  |
| R2                          | 50 - 1000                                            | 25                                                  |
| R3                          | 50 - 1000                                            | 25                                                  |
| R5                          | 50 - 1000                                            | 25                                                  |
| R11                         | < 550                                                | -                                                   |
| L30S                        | 40 - 1000                                            | 10/25                                               |
| L50S                        | 40 - 1000                                            | 10/25                                               |
| L60                         | 50 - 1000                                            | 25                                                  |
| L70                         | 50 - 1000                                            | 25                                                  |
| L80                         | 50 - 1000                                            | 25                                                  |
| L100                        | 50 - 1000                                            | 25                                                  |
| L40                         | 40 - 1000                                            | 10/25                                               |
| T50                         | 25 - 1000                                            | 25                                                  |
| V20                         | 50 - 1000                                            | 25                                                  |
| V50                         | 50 - 1000                                            | 25                                                  |
| V60                         | 50 - 1000                                            | 25                                                  |
| V80                         | 50 - 1000                                            | 25                                                  |
| V100                        | 50 - 1000                                            | 25                                                  |
| V30S                        | 40 - 1000                                            | 10/25                                               |
| V40                         | 40 - 1000                                            | 10/25                                               |
| F40                         | 50 - 1000                                            | 25                                                  |
| F50                         | 50 - 1000                                            | 25                                                  |
| F60                         | 50 - 1000                                            | 25                                                  |
| F80                         | 50 - 1000                                            | 25                                                  |
| H30                         | 40 - 1000                                            | 10/25                                               |
| H40                         | 40 - 1000                                            | 10/25                                               |
| H50                         | 40 - 1000                                            | 10/25                                               |

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. The customer is always responsible for the safety of the product applications. All the technical data of this catalogue are accurate and reliable anyway, owing to the constant improvements, CBM Srl reserves the right to change them without prior notice. • Il cliente è responsabile della corretta scelta e dell'uso del prodotto in relazione alle proprie esigenze industriali e/o commerciali. Il cliente è sempre responsabile della sicurezza nell'ambito delle applicazioni del prodotto. Tutte le indicazioni tecniche contenute nel presente catalogo sono accurate ed affidabili e CBM Srl, visti i continui aggiornamenti, si riserva il diritto di modificarle senza nessun preavviso. • El cliente se responsabiliza de la correcta elección y uso del producto en base a las propias exigencias industriales y/o comerciales. El cliente se responsabiliza de la seguridad en el campo de aplicación del producto. Todas las indicaciones técnicas presentes en este catalogo son exactas y fidedignas y CBM, a causa de continuas mejoras y actualizaciones, se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso.